



■ Видеокамеры стандартного дизайна

EV8180A, EV8180U, EV8180Q, EV8180F	2
--	---

■ Видеокамеры купольные

EV8580A-B, EV8580A-C.....	3
EV8580U-B, EV8580U-C.....	4
EV8580Q-B, EV8580Q-C.....	5
EV8580F.....	6
EV8582A-D.....	7
EV8581A-C.....	8
EV8581U-B, EV8581U-C.....	9
EV8581Q-B, EV8581Q-C.....	10

■ Видеокамеры уличные

EV8782A, EV8782U, EV8782Q.....	11
EV8781A.....	12
EV8781U-C.....	13
EV8781Q-C, EV8781Q-M.....	14
EV8781F.....	15
EV8383F-B, EV8383F-C.....	16

■ Аксессуары.....17

- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока (8 видео потоков для EV8180F)
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- Разъем для подключения USB Wi-Fi-адаптера
- PoE



	EV8180A	EV8180U	EV8180Q	EV8180F
Чувствительный элемент	1/3" 1,3 Мп CMOS	1/2.7" HD-1080p CMOS	1/2.5" 3 Мп CMOS	1/2.5" 5 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп	30 fps@Full HD	20 fps@3 Мп	10 fps@5 Мп
Количество эффективных пикселей	1280x1024	1920 x 1080	2048x1536	2592x1920
Объектив	Тип крепления CS			
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2			
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000			
Автодиафрагма	DC привод			
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр			
H.264 MJPEG	30fps@1280x1024/VGA/ QVGA/QQVGA	30fps@HD-1080p/HD-720p/ VGA/QVGA/QQVGA	20fps@3 Мп/30fps@HD-1080p/ HD-720p/VGA/QVGA/QQVGA	10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
MPEG4	30fps@1280x1024/VGA/ QVGA/QQVGA	30fps@HD-1080p/HD-720p/VGA/QVGA/QQVGA		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR			До 8 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М-12Мбит			
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал HDTV - Компонентное видео			
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны			
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC			
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1			
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей			
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, Samba Client (NAS)			
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF			
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения			
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа			
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS			
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя			
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше			
Встроенное устройство записи	Слот для SD/SDHC-карты			
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Мб RAM, 128Мб Flash			
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожные вход/выход; 5)Последовательный порт RS485/RS422, настраиваемый; 6)Видео выход; 7)Выход управления автодиафрагмой; 8)USB для подключения Wi-Fi адаптера; 9)Слот для SD-карты			
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый			
Поддержка Wi-Fi	Да. USB-разъем под Wi-Fi адаптер 802.11 b/g/n (в комплект поставки не входит)			
Корпус	Металл (Алюминий)			
Рабочая температура	От -10° C до +50° C			
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE			
Размеры, Масса				



- 0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- Антивандалный алюминиевый корпус, IP 66
- PoE

	EV8580A-B	EV8580A-C
Чувствительный элемент	1/3" 1,3 Мп CMOS	
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп	
Количество эффективных пикселей	1280x1024	
Объектив	4 мм, F1.5	3~10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	Нет	DC привод
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	30ps@1280x1024/VGA/QVGA/QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Металл (Алюминий), P66, Антивандалный	
Рабочая температура	От -25° C до +55° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	155x105 мм; 1.1 кг	

- 0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- Антивандалный алюминиевый корпус, IP 66
- PoE



	EV8580U-B	EV8580U-C
Чувствительный элемент	1/2.7" HD-1080p CMOS	
Скорость при макс. разрешении	30 fps@Full HD	
Количество эффективных пикселей	1920x1080	
Объектив	4 мм, F1.5	3~10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	Нет	DC привод
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA / QVGA / QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Металл (Алюминий), P66, Антивандалный	
Рабочая температура	От -25° C до +55° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	155x105 мм; 1.1 кг	



- 0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- Антивандалный алюминиевый корпус, IP 66
- PoE

	EV8580Q-B	EV8580Q-C
Чувствительный элемент	1/2.5" 3 Мп CMOS	
Скорость при макс. разрешении	20 fps@3 Мп	
Количество эффективных пикселей	2048x1536	
Объектив	4 мм, F1.5	3~10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	DC привод	
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	20fps@3 Мп / 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA	
MJPEG		
MPEG4	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA	
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Металл (Алюминий), P66, Антивандалный	
Рабочая температура	От -25° C до +55° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	155x105 мм; 1.1 кг	



- 0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 8 видео потоков
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- Антивандалный алюминиевый корпус, IP 66
- PoE

	EV8580F
Чувствительный элемент	1/2.5" 5 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	10 fps@5 Мп
Количество эффективных пикселей	2592x1920
Объектив	4 мм, F1.8 (опция 3 мм, F2.0 без ИК-подсветки)
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
MJPEG	
MPEG4	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
Потоковое видео	До 8 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Металл (Алюминий), P66, Антивандалный
Рабочая температура	От -25° C до +55° C
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE
Размеры, Масса	155x105 мм; 1.1 кг



- 0.1 Лк @ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- WDR
- 4 видео потока
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- PoE

	EV8582A-D
Чувствительный элемент	SONY 1/4" 1,3 Мп WDR CMOS
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп
Количество эффективных пикселей	1280x1024
Объектив	4 мм, F1.5
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Нет
H.264	30fps@1,3 Мп / VGA/ QVGA/ QQVGA
MJPEG	
MPEG4	
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV - Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2) Линейный аудио вход/выход; 3)Цифровой вход/выход; 4)Видео выход
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый
ИК-подсветка	Нет
Корпус	Пластик
Рабочая температура	От 10° C до +50° C
Питание	DC: 8~25В; PoE
Размеры, Масса	114x39 мм; 0.25 кг



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- PoE

	EV8581A-C
Чувствительный элемент	1/3" 1,3 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп
Количество эффективных пикселей	1280x1024
Объектив	2.7~9мм вариофокальный, F1.2
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	DC привод
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	30ps@1280x1024/VGA/QVGA/QQVGA
MJPEG	
MPEG4	
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV - Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Пластик
Рабочая температура	От -10° C до +55° C
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE
Размеры, Масса	145x96 мм; 0.63 кг

- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- PoE



	EV8581U-B	EV8581U-C
Чувствительный элемент	1/2.7" HD-1080p CMOS	
Скорость при макс. разрешении	30 fps@Full HD	
Количество эффективных пикселей	1920x1080	
Объектив	4 мм, F1.5	3~10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	Нет	DC привод
Режим день/ночь	Нет	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA / QVGA / QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	Нет	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Пластик	
Рабочая температура	От -10° C до +55° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	155x105 мм; 1.1 кг	



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Двустороннее аудио, Встроенный микрофон
- PoE

	EV8581Q-B	EV8581Q-C
Чувствительный элемент	1/2.5" 3 Мп CMOS	
Скорость при макс. разрешении	20 fps@3 Мп	
Количество эффективных пикселей	2048x1536	
Объектив	4 мм, F1.5	3~10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	DC привод	
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	20fps@3 Мп / 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T /100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока; 3)Линейный аудио вход/выход; 4)Тревожный вход/выход; 5)Слот для Micro SD-карты; 6)Видео выход	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Пластик	
Рабочая температура	От -10° C до +55° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	145x96 мм; 0.63 кг	



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 15 м
- Алюминиевый корпус, IP 66
- PoE

	EV8782A	EV8782U	EV8782Q
Чувствительный элемент	1/3" 1,3 Мп CMOS	1/2.7" HD-1080p CMOS	1/2.5" 3 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп	30 fps@Full HD	20 fps@3 Мп
Количество эффективных пикселей	1280x1024	1920x1080	2048x1536
Объектив	4 мм, F1.5		
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке		
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000		
Автодиафрагма	Нет		
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр		
H.264	30fps@1,3 Мп / VGA/ QVGA/ QQVGA	30fps@HD-1080p/HD-720p/VGA/QVGA/QQVGA	20fps@3 Мп/30fps@HD-1080p/HD-720p/ VGA/QVGA/QQVGA
MJPEG			VGA/QVGA/QQVGA
MPEG4			30fps@HD-1080p/HD-720p/VGA/QVGA/QQVGA
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR		
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит		
Видео выход	Нет		
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны		
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC		
Аудио вход/выход	Нет		
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей		
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBА Client (NAS)		
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF		
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения		
Сигнал на тревожном выходе	По обнаружению движения		
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS		
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя		
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше		
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты		
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Мб RAM, 128Мб Flash		
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2)2-контактный клеммник для подключения постоянного тока 3)Отверстие для сброса (Reset) 4)Слот для Micro SD-карты		
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый		
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 15м; угол 25/40°; Длина ИК волны 850 нм		
Корпус	Металл (Алюминий), Р66, Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой.		
Рабочая температура	От -25° С до +55° С		
Питание	DC: 8~25В; PoE		
Размеры, Масса	251x85x76 мм; 0.6 кг (включая кронштейн)		



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 м
- Антивандальный алюминиевый корпус, IP 67
- -40°C ~ 60°C
- PoE

	EV8781A
Чувствительный элемент	1/3" 1,3 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	30 fps@1,3 Мп
Количество эффективных пикселей	1280x1024
Объектив	3-10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	DC привод
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
MJPEG	
MPEG4	
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtoScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Мб RAM, 128Мб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока 3)9-контактный клеммник для DI/DO, RS-485, вход/выход датчика освещенности; 4)Линейный аудио вход/выход ; 5)Слот для Micro SD-карты
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 25 м; угол 25/60°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Металл (Алюминий), P67, Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой.
Рабочая температура	От -40° C до +60° C
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE
Размеры, Масса	251x95x95 мм; 1.8 кг (включая кронштейн)



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 м
- Антивандальный алюминиевый корпус, IP 67
- -40°C ~ 60°C
- PoE

	EV8781U-C
Чувствительный элемент	1/2.7" HD-1080p CMOS
Скорость при макс. разрешении	30fps@Full HD
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Объектив	3-10мм варифокальный, F1.3
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	DC привод
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
MJPEG	
MPEG4	
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtoScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока 3)9-контактный клеммник для DI/DO, RS-485,вход/выход датчика освещенности; 4)Линейный аудио вход/выход ; 5)Слот для MicroSD-карты
Питание через Ethernet	802.3af стандарт А/В совместимый
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 25 м; угол 25/60°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Металл (Алюминий), P67, Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой.
Рабочая температура	От -40° C до +60° C
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE
Размеры, Масса	251x95x95 мм; 1.8 кг (включая кронштейн)



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 4 видео потока
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 м
- Антивандальный алюминиевый корпус, IP 67
- -40°C ~ 60°C
- PoE

	EV8781Q-C	EV8781Q-M
Чувствительный элемент	1/2.5" 3 Мп CMOS	
Скорость при макс. разрешении	20 fps@3 Мп	
Количество эффективных пикселей	2048x1536	
Объектив	3-10мм вариофокальный, F1.3	3-9мм моторизированный с автофокусировкой
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	DC привод	
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	20fps@3 Мп / 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 4 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока 3)9-контактный клеммник для DI/DO, RS-485,вход/выход датчика освещенности; 4)Линейный аудио вход/выход ; 5)Слот для MicroSD-карты	
Питание через Ethernet	802.3af стандарт A/B совместимый	
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 25 м; угол 25/60°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Металл (Алюминий), P67, Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой.	
Рабочая температура	От -40° C до +60° C	
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE	
Размеры, Масса	251x95x95 мм; 1.8 кг (включая кронштейн)	



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 8 видео потоков
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- ИК-подсветка до 25 м
- Антивандальный алюминиевый корпус, IP 67
- -40°C ~ 60°C
- PoE

	EV8781F
Чувствительный элемент	1/2.5" 5 Мп CMOS
Скорость при макс. разрешении	10 fps@5 Мп
Количество эффективных пикселей	2592x1920
Объектив	7.8 мм, F1.8
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
H.264	10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA
MJPEG	
MPEG4	
Потоковое видео	До 8 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC
Аудио вход/выход	Линейный вход/выход x1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS
Конфигурация	EtroScan Utility, Web интерфейс пользователя
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше
Встроенное устройство записи	Слот для Micro SD-карты
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Мб RAM, 128Мб Flash
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2)3-контактный клеммник для подключения постоянного / переменного тока 3)9-контактный клеммник для DI/DO, RS-485,вход/выход датчика освещенности; 4)Линейный аудио вход/выход ; 5)Слот для MicroSD-карты
Питание через Ethernet	802.3af стандарт А/В совместимый
ИК-подсветка	28 светодиодов; дальность до 25 м; угол 25/60°; Длина ИК волны 850 нм
Корпус	Металл (Алюминий), P67, Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой.
Рабочая температура	От -40° C до +60° C
Питание	DC: 8~25В / AC: 24В; PoE
Размеры, Масса	251x95x95 мм; 1.8 кг (включая кронштейн)



- 0.1 Лк@ F1.2
- H.264 High profile / MPEG-4 / M-JPEG
- 8 видео потоков
- День/Ночь, механически отключаемый ИК-фильтр
- Мощная ИК-подсветка до 40 м
- Антивандалный алюминиевый корпус, IP 66
- -40°C ~ 60°C (встроен обогреватель и вентилятор)

	EV8383F-B	EV8383F-C
Чувствительный элемент	1/2.5" 5 Мп CMOS	
Скорость при макс. разрешении	10 fps@5 Мп	
Количество эффективных пикселей	2592x1920	
Объектив	4-12 мм варифокальный, F1.4	12~40 мм варифокальный, F1.8
Чувствительность	0.1 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК-подсветке	
Скорость затвора	1/3-до-1/6400 или 1/4-до-1/8000	
Автодиафрагма	DC привод	Нет
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр	
H.264	10fps@5 Мп, 20fps@3 Мп, 30fps@HD-1080p / HD-720p / VGA/ QVGA/ QQVGA	
MJPEG		
MPEG4		
Потоковое видео	До 8 видео потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью CBR/VBR	
Скорость передачи	M-JPEG / VBR режим: 5 Уровней качества видео на выбор; MPEG-4/H.264: CBR режим: 1М~12Мбит	
Видео выход	SDTV – Композитный видеосигнал	
Настройки изображения	Сжатие; Яркость; Контрастность; Зеркальное отображение; Резкость; AWB; AGC; AES; BLC; Режим День/Ночь; WDR; 4 приватные зоны	
Аудио сжатие	G.711 (u-law & a-law)/G.726/AAC	
Аудио вход/выход	Линейный вход/выход x1	
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей	
Сетевой протокол	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA Client (NAS)	
Интерфейс приложений	CGI, ONVIF	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения	
Сигнал на тревожном выходе	Программируемо по таймеру; По обнаружению движения; От внешнего цифрового входа	
Фиксация событий	Обнаружение движения; Загрузка файла на FTP; E-mail-оповещение; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на SD карту, FTP или NAS	
Конфигурация	EtoScan Utility, Web интерфейс пользователя	
Браузер	Microsoft Internet Explorer 7.0, или выше	
Встроенное устройство записи	Слот для SD-карты	
Процессор и Память	ARM9 Base SoC, 256Mб RAM, 128Mб Flash	
Разъемы ввода / вывода	1)RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX; 2) Кабель питания; 3)Аудио вход; 4)Тревожный вход/выход; 5) Слот для SD-карты	
Питание через Ethernet	Нет	
ИК-подсветка	11 мощных светодиодов; дальность до 40 м; угол 25/45°; Длина ИК волны 850 нм	
Корпус	Металл (Алюминий), P66, Антивандалный	
Рабочая температура	От -40° C до +60° C	
Питание	90-240В AC или 24В AC	
Размеры, Масса	452x160x165 мм; 5,8 кг (включая кронштейн)	

Wi-Fi Dongle

- 1T1R Режим 150Мбит
- Съёмная антенна (разъем N-type female)
- Соответствует стандартам IEEE 802.11n draft 3.0 и IEEE 802.11 b/g/n
- Поддерживает WEP 64/128, WPA, WPA2
- Поддерживает WMM и WMM-PS
- Поддерживает USB 2.0/1.1
- Совместим с Microsoft Windows Vista, XP, 2000



Технические характеристики Wi-Fi Dongle

Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n совместимые стандарты
Антенна	2 дБ
Поддерживаемая ОС	Windows 2000, XP, Vista
Безопасность	WEP 64/128 WPA, WPA2
Частотный диапазон	802.11 b/g/n США (FCC): 2.412 ГГц ~ 2.462 ГГц Европа (ETSI): 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц Япония (TELEC): 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц
Количество непостоянных каналов	802.11 b/g/n: США (FCC) 11 каналов; ЕС (ETSI) 13 каналов; Япония (TELEC) 13 каналов
Скорость передачи данных	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Мбит 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Мбит 802.11n(20МГц):MCS0~7, до 72.22Мбит 802.11n(40МГц):MCS0~7, до 150Мбит
Передаточная способность (EIRP)	802.11b: 21+/-1 дБ (Обычный) 802.11g : 17+/-1 дБ (Обычный) Беспроводной-N : 17+/-1 дБ (Обычный)
Чувствительность приемника	11b 11Мбит:-76dBm 11g 54Мбит :-65dBm 11n-НТ20 72.22Мбит :-62дБ 11n-НТ40 150Мбит :-59дБ
Рабочая температура	0С до 45С
Размеры, масса	64.7x20.5x11.50 мм; 9,5 г

Объектив Theia Technologies SY-125M

- Линейная оптическая технология®
- Горизонтальный угол обзора до 135°
- Разрешение 5 Мп
- Ручная диафрагма
- CS крепление

Фокусное расстояние	1.28 мм
Линейная оптическая технология®	Да
Искажение	<3%
Разрешение	5 Мп
Апертура диафрагмы	От F 1.8 до закрытой
Крепление	CS
Размеры, масса	Ø36 мм x 59 мм, 0.1 кг



Размер сенсора	1/4"	1/3"	1/2.5"
Угол обзора (Г)	109°	125°	135°
Угол обзора (В)	93°	109°	119°
Угол обзора (Д)	122°	137°	141°

Объектив Theia Technologies SL-183M

- Линейная оптическая технология®
- Горизонтальный угол обзора до 115°
- Zoom без потери фокусировки
- ИК-коррекция
- Ручная диафрагма
- CS крепление

Фокусное расстояние	1.8-3.0 мм
Линейная оптическая технология®	Да
Искажение	<1%
Разрешение	5 Мп
Апертура диафрагмы	От F 1.8 до закрытой
ИК-коррекция	Да
EasyZoom™	Да
Крепление	CS
Размеры, масса	Ø39 мм x 50 мм, 0.07 кг



Размер сенсора	1/3"	1/2.7" HD	1/2.5"
Угол обзора (Г)	105°-77°	111°-84°	115°-88°
Угол обзора (В)	90°-62°	95°-68°	99°-71°
Угол обзора (Д)	117°-90°	123°-96°	126°-100°

Объектив Theia Technologies SL-940M

- Горизонтальный угол обзора от 7° до 36°
- ИК-коррекция
- Ручная диафрагма
- CS крепление

Фокусное расстояние	9-40 мм
Линейная оптическая технология®	Да
Разрешение	5 Мп
Апертура диафрагмы	От F 1.5 до закрытой
ИК коррекция	Да
Крепление	CS
Минимальное расстояние до объекта	2.5 м
Размеры, масса	Ø39 мм x 50 мм, 0.07 кг



Размер сенсора	1/3"	1/2.7" HD	1/2.5"
Угол обзора (Г)	30°-7.0°	33°-7.8°	36°-8.4°
Угол обзора (В)	22°-5.3°	25°-5.9°	27°-6.3°
Угол обзора (Д)	38°-8.8°	42°-9.8°	46°-10.5°

Объектив ViDigi CSL-5Mp1.8MI412-IR

- 5 Мп
- Формат 1/1.8"
- Фокусное расстояние 4.0-12 мм
- Ручная диафрагма
- ИК-коррекция



Фокусное расстояние	4.0-12 мм
Размер	1/1.8"
Разрешение	5 Мп
Горизонтальный угол обзора	86°-36°, 1/2"
Апертура диафрагмы	От F 1.4 до закрытой
ИК коррекция	Да
Крепление	CS
Размеры, масса	Ø33 мм x 52 мм, 0.09 кг

Объектив ViDigi CSL-3Mp2MI1240-IR

- 3 Мп
- Формат 1/2"
- Фокусное расстояние 12-40 мм
- Ручная диафрагма
- ИК-коррекция



Фокусное расстояние	12-40 мм
Размер	1/2"
Разрешение	3 Мп
Горизонтальный угол обзора	34°-12°, 1/2"
Апертура диафрагмы	От F 1.8 до закрытой
ИК коррекция	Да
Крепление	CS
Размеры, масса	Ø33 мм x 52 мм, 0.09 кг


Термокожух Hay-Metro 230

- Удобство при монтаже благодаря тому, что корпус открывается вбок
- Стандарт защиты IP67
- Кронштейн с внутренней проводкой в комплекте
- Возможность вывода кабеля из кронштейна как в стену, так и для проводки по стене
- Температурный режим от -35 до +52 C
- Доступны версии AC220V и DC12V/AC24V



Термокожух Hay-Metro 230 EXTREME

- Два нагревателя обеспечивают быстрый и равномерный прогрев внутреннего пространства термокожуха
- Удобство при монтаже благодаря тому, что корпус открывается вбок
- Теплосберегающий материал по внутренней поверхности корпуса обеспечивает дополнительную защиту от температурных воздействий
- Стандарт защиты IP 67
- Кронштейн с внутренней проводкой в комплекте
- Возможность вывода кабеля из кронштейна как в стену, так и для проводки по стене
- Температурный режим от -60 до +52 C

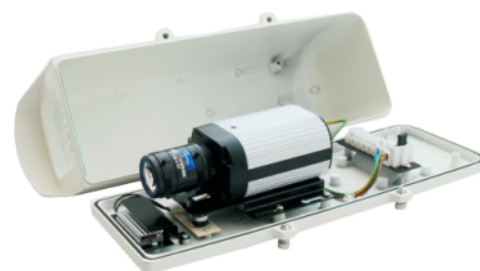

Термокожух Videotec HOT39D1A000

- Удобство при монтаже благодаря тому, что корпус открывается вбок
- Стандарт защиты IP 67
- Изготовлен из прочного и легкого пластика
- Встроенный нагреватель, AC115/230V



Кронштейн WBJA

Настенный кронштейн (крепление на стену или модульные переходники)
Полностью регулируемая поворотная головка
Изготовлен из алюминия
Нагрузка до 25 кг
Длина: 285мм



Кронштейн WBOVA2

Настенный кронштейн (крепление на стену или модульные переходники)
Внутренний кабельный канал
Полностью регулируемая поворотная головка
Изготовлен из алюминия
Нагрузка до 25 кг