


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность	40 Вт
Частотный диапазон	200Гц~20кГц/-3дБ (Микрофон) 100Гц~20кГц/-3дБ (AUX)
Отношение С/Ш	> 70дБ (Мик.1-2) > 80дБ (AUX)
THD (при ном мощности)	< 1 % (THD на 1кГц)
Входная чувствительность	-50дБ / 2,45мВ (Мик.1~2) -10 дБ / 245мВ (AUX)
Входной импеданс	2 кОм (Мик.1~2) Unbalance 5 кОм (AUX) Unbalance
Выход на громкоговорители	30-70-100 В 4~8 Ом
Питание	AC 230В 50Гц±10% / 0.5А DC 12В / 4А
Габариты (WxDxH)	365 x 300 x 75mm
Вес	6.0кг

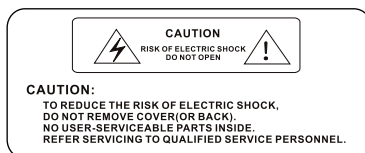

*** Производитель оставляет за собой право на любые изменения в дизайне и конструкции не влекущие ухудшение потребительских свойств.

Серийный номер : _____

Дата продажи : _____

Продавец /Штамп : _____



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МИКСЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ с CD и SD-USB портом (Для систем СОУЭ и Public Address)

PA-1040CD



/ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ/



2012


Вступление

- Не устанавливайте данное устройство в местах с высокой влажностью, около радиаторов, печей и мест с высокой температурой.
- Когда устройство включено не касайтесь терминалов расположенных на задней панели.
- Используйте только напряжения питания указанные в данном руководстве.
- Не пытайтесь сами открывать и ремонтировать устройство. Обратитесь к специалистам.
- При первом включении устройства убедитесь, что все регуляторы уровней находятся в положении „Мин“. Это предотвратит повреждение громкоговорителей и устройства.
- Все подключения и коммутацию выполняйте когда устройство отключено от сети.

Основные особенности:

- 2 микрофонных входа (Микрофон 1 имеет статус „Приоритет“)
- Раздельная регулировка уровней входов
- 2 линейных входа (AUX1 и AUX2)
- Встроенный CD привод с SD-USB портами
- ИК пульт ДУ
- Работа на нагрузку с низким и высоким импедансом

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

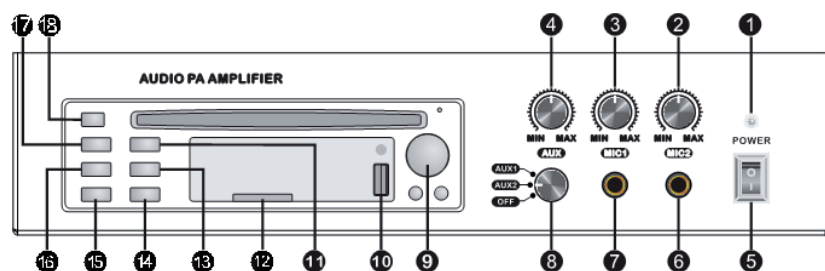


- Индикатор включения
3. Регуляторы уровня микрофонных входов
4. Регулятор уровня линейного входа
5. Клавиша включения
6. Вход микрофона 1 / Phono Jack 6.25 мм (Приоритет)
7. Вход микрофона 2 / Phono Jack 6.25 мм
8. Селектор линейных входов (AUX1 - AUX2 - OFF)
9. Регулятор уровня сигнала с CD
10. USB порт
11. Стоп
12. SD порт
13. Повтор
14. Просмотр
15. Следующий трек
16. Случайное воспроизведение
17. „Выброс“ диска
18. „Воспроизведение“ / „Пауза“



Пульт ДУ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

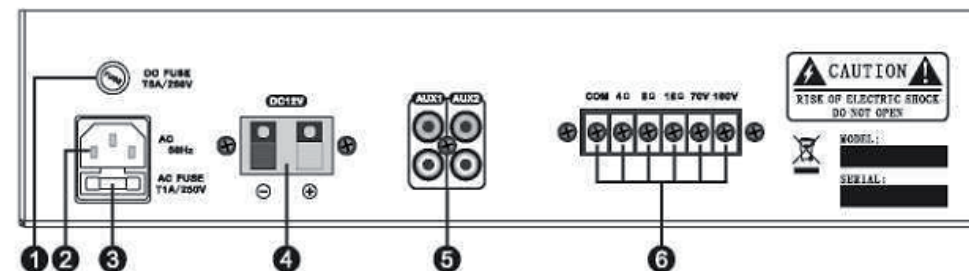

- Плавкий предохранитель. (DC 12V)
Соблюдайте рекомендованный номинал предохранителя.
- Гнездо для шнура сетевого питания.
- Плавкий предохранитель. (220V)
Соблюдайте рекомендованный номинал предохранителя.
- Клемная колодка для подключения аварийного питания. DC 12 V/4A.
Соблюдайте полярность и не используйте провода недостаточного сечения.
- Линейные входы AUX1 и AUX2. (RCA)
- Клемная колодка для подключения нагрузки (громкоговорителей).
(4-8 Ом, 30-70-100В)
Не допускайте превышения минимального сопротивления нагрузки и мощности, кроме допустимого. Это может привести к повреждению устройства.

Условия гарантийного обслуживания

Устанавливайте данное устройство вдали от нагревательных приборов в хорошо проветриваемом месте.

Не устанавливайте устройство во влажных местах.

Не открывайте данное устройство, когда оно включено, и не касайтесь выходных клемм во избежание поражения электротоком!

Перед началом эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Соблюдайте правильность подключения данного устройства к электросети в соответствии с установленным переключателем напряжения сети.

Не устанавливайте данное устройство на неустойчивые основания, при падении устройства могут быть серьезные травмы, а так же повреждение самого устройства.

Не пытайтесь вскрывать и ремонтировать данное устройство самостоятельно.

При необходимости обратитесь в сервисный центр или непосредственно к дилеру.

Не устанавливайте детали и устройства стороннего производителя, применяйте изделия только оригинального исполнения от производителя.

Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства.

Не нарушайте технические требования по эксплуатации данного устройства.

Эксплуатируйте в соответствии с данным руководством.

В противном случае Вы будете лишены официального гарантийного обслуживания.