



Ubiquitous Leader -

KOCOM

37th Anniversary
KOCOM HOME NETWORK
SINCE 1976

КОСОТ®

Профессиональные решения для каждого!

Компания Косот основана в 1976 г.

В ассортименте Косот представлены аудио и видео домофоны, интерфоны и интеркомы.

Характерной чертой Косот является высокая надежность оборудования, оригинальный дизайн и широкая линейка продукции.

Компания Косот активно внедряет новейшие технологии в свою продукцию. Многие мониторы видеодомофонов Косот имеют сенсорное управление, а монитор видеодомофона KVR-A510 обладает полноценной функцией видеорегистратора (H264) с реализацией IP решения и многими полезными функциями, что делает эту модель уникальным продуктом на рынке домофонии.

Вся продукция Косот максимально адаптирована для России. На черно-белые мониторы видеодомофонов действует гарантия 1 год. На остальной ассортимент продукции Косот действует гарантия 3 года.

Широкая линейка АУДИО домофонии Косот выгодно отличается от решений другой аналогичной продукции:

- качественная передача аудиосигнала между устройствами Косот (KIP-601P, KIP-611PG - до 1000 метров между устройствами);
- удобство монтажа, благодаря использованию наиболее оптимальных схем подключения (KIP-611PG – подключение до 11 трубок в единую систему четырьмя проводами в параллель);
- наличие моделей с вариантами электропитания, как от сети, так и от надежного автономного электропитания (батарейки).

Широкая линейка ВИДЕО домофонии Косот максимально удовлетворяет основным пожеланиям пользователя:

- широкие возможности расширения системы домофона за счет подключения дополнительных устройств;
- наличие линейки мониторов Косот адаптированных к подъездным аудиодомофонам (VIZIT, Цифрал, Raikmann, Laskomex и прочим);
- мониторы Косот совместимы с вызывными панелями других производителей – Activision, JSB и другими;
- максимальное удобство монтажа – стандартные разъемы в комплекте, различные варианты подключений;
- русифицированное меню управления, упаковка и инструкции.

По продукции Косот действует дилерская региональная программа.

Дилерам гарантируются долгосрочные выгодные условия по продукции Косот, а также маркетинговая, профессиональная консультационная и сервисная поддержка продажам.

Экономические показатели

Established	1976. 6. 4
Incorporated	1980. 1. 15
Head C.E.O	Sung-Wook, Ko (高聲郁]
Paid in Capital	KOR 8,765,250,000 (US\$8.0M)
Turnover	KOR 92,063,511,000 (2012
Base) IPO(KOSDAQ)	September. 30, 1997
Employees	145
Head Office	Gochon-Eup, Gimpo-Si,
Korea	Gochon-Eup, Gimpo-Si,
Factory	Gochon-Eup, Gimpo-Si,
Korea	Home Automation & Network system
Business	Videophone / Interphone & Doorphone
	CCTV System / LED Lighting solution

Kocom Factory & Manufacture Automation System



“Digital Color Videophone”

Kocom Introduction





KVR-A510

10 дюймовый сенсорный видеодомофон + 4 каналный видеорегистратор с поддержкой IP технологий в одном устройстве.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



KVR-510

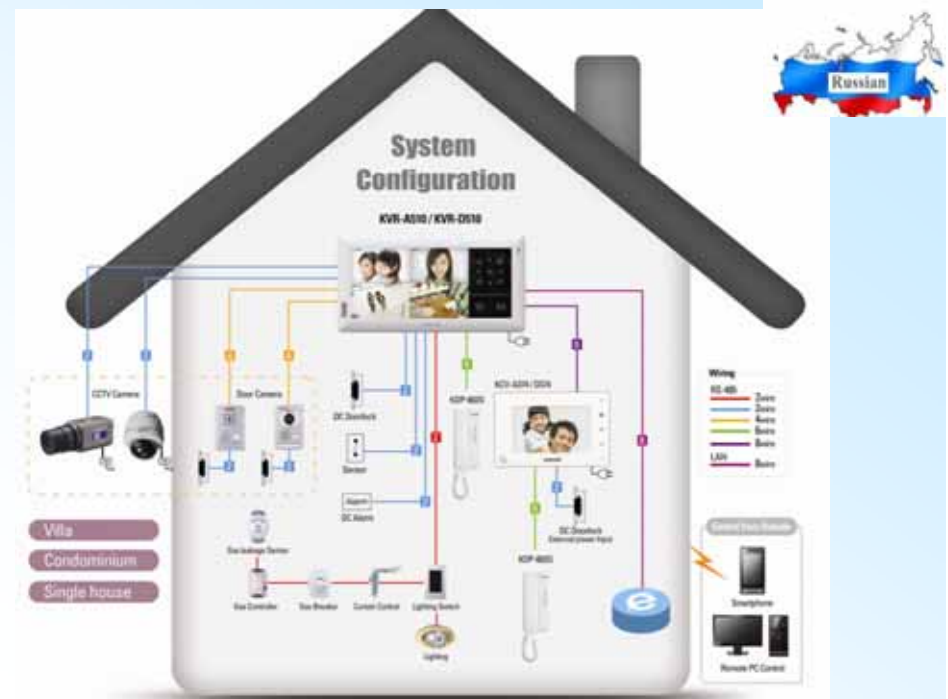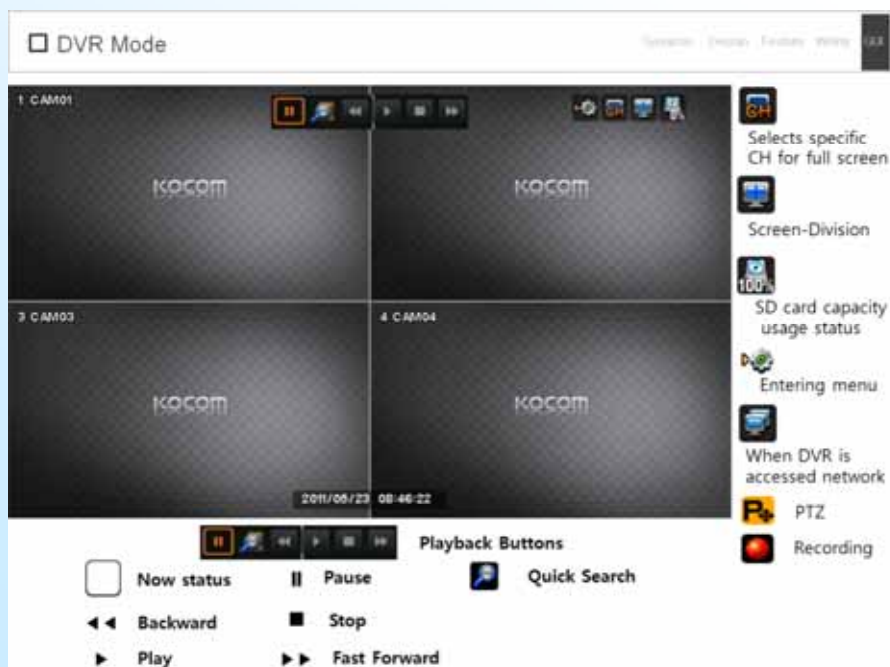

- ❖ Gas valve Control





- Подключение до 4 абонентских устройств (включая аудио трубку KDP-602G)
- Подключение до 4 вызывных панелей или видеокамер
- Интерком между абонентскими устройствами
- Режим просмотра видео от камер и возможность открывания электрозамка
- Запись видео в реальном времени
- IP видеодомофон с подключением к Интернету
- Поддержка домашней автоматизации: управление светом (плавное), шторами, газовым клапаном (по RS-485)
- Управление с сенсорного экрана вручную по расписаниям и сценариям
- Отображение цифрового фотоальбома календаря, часов, хранитель экрана
- Видеорегистратор на 4 канала
- Пентаплексный автономный видеорегистратор
- Формат сжатия H.264
- Запись в реальном времени с разрешением D1/2
- Управление с сенсорного экрана, мышью сенсорными кнопками лицевой панели
- Поддержка многих языков
- Изображение без интерлейсинга
- Схема слежения за работоспособностью
- Цифровое увеличение 2X
- Режим «картинка в картинке»
- Множество протоколов управления PTZ камерами
- Запись по датчику, постоянно, по расписанию, по движению
- Предзапись (0-30 с), постзапись (0-120с)
- Поиск по времени, календарю, событиям и Первая/Последняя запись,
- Копирование на SD карту, внешний HDD и по сети
- Функции тревоги (оповещение по электронной почте, выход тревоги, зуммер по событиям и потере видео)
- Двойной поток по сети
- Поддержка web интерфейса (наблюдение, воспроизведение, сохранение стоп кадров и управление PTZ)
- ПО центрального пульта (наблюдение до 64 каналов)
- Воспроизведение, копирование, управление PTZ, перезапуск локальных DVR
- Поддержка DDNS, мобильных телефонов 3G, iPhone
- в наличии адаптированные мониторы KVR-A510 для подключения к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM,

Адаптировано для систем:




iOS



KOCOM CO., LTD


Подключение дополнительных устройств

KVR-A510 / KVR-D510

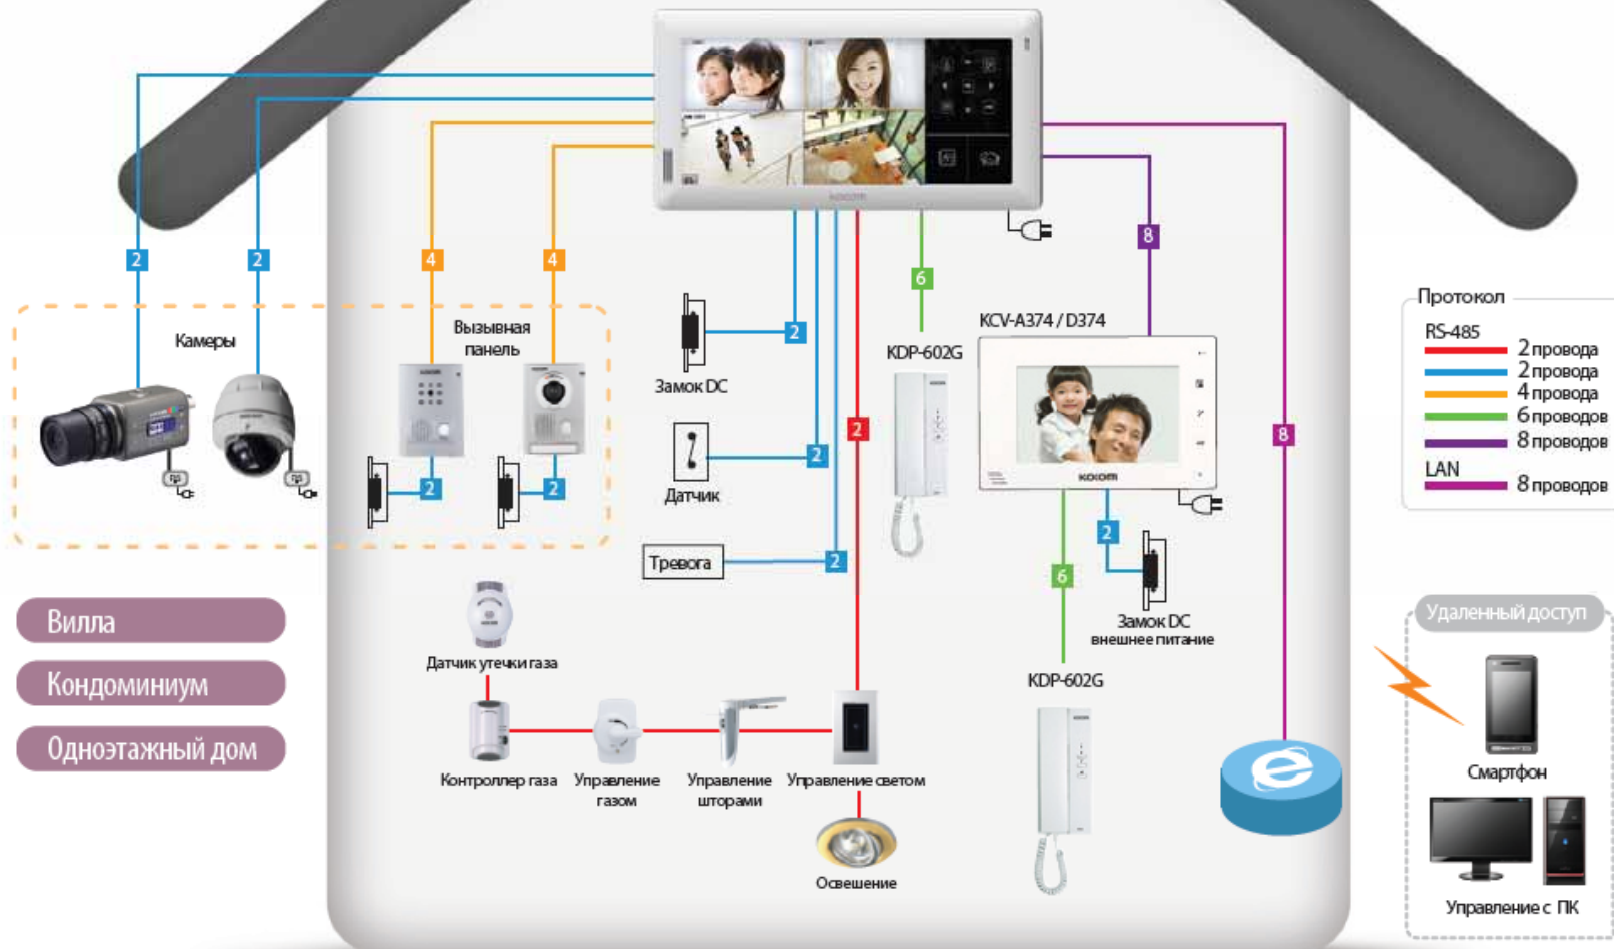




Videophone Photo Album Digital Album Setup

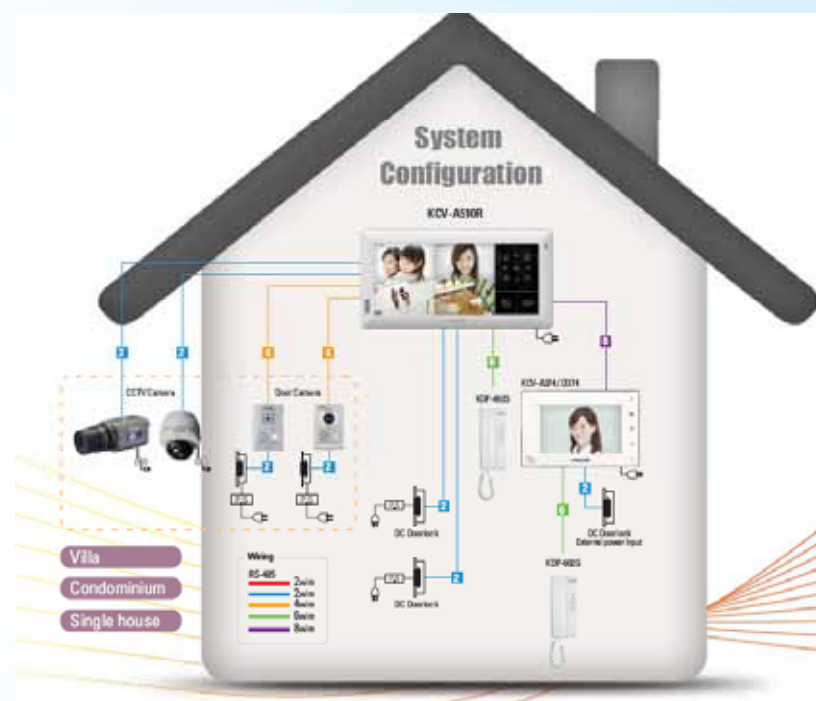

KC-MC30 KC-MC31 KC-MC34 KC-MC20 KC-MC35 KC-CR

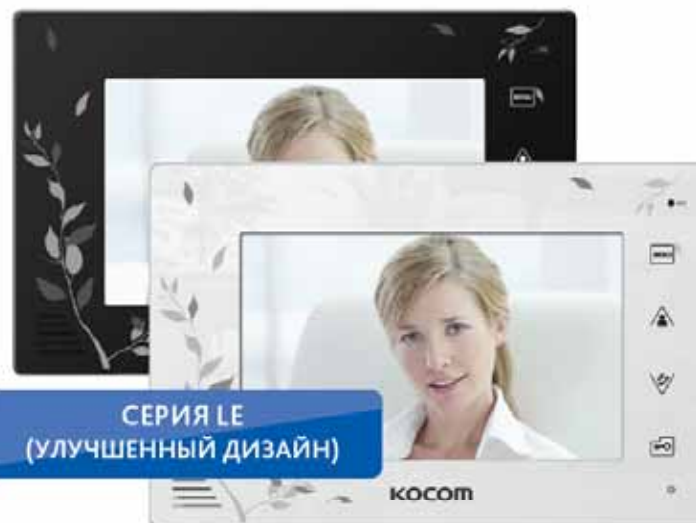

KCV-A374, KCV-A374LE



Цветное изображение

7 дюймовый экран с сенсорным управлением. PAL/NTSC, подключение 2 вызывные панели или 1 вызывная панель + 1 видеокамера, до 4 мониторов в параллель (с KCV-A374, KCV-801, KCV-301, KVM-301), русифицированное меню, управление замком по аудиоканалу или отдельное подключение, 5 полифонических мелодий, возможность подключения аудиотрубки KDP-602G с функцией интеркома (аудиовызов на монитор и прием вызова от вызывной панели), встроенный блок питания 220V, совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. 143x220x33мм.

KCV-A374SD, KCV-A374SD LE



Цветное изображение

Дополнительно к KCV-A374: Сохранение цветных кадров и видео на карточку SD (скоростную, не менее x80 (не ниже 6 класса), до 16ГБ). Режим фоторамки. Детектор движения.

KCV-A374

Coordinate или Digital



Цветное изображение

Подключение к подъездным домофонам VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ, RAIKMAN, PROEL, KEYMAN, LASKOMEX и их аналогам. Подключение до 3-х вызывных панелей или видеокамер и 1-й дополнительной камеры (подъездной). Возможность подключения внешнего монитора.

11-1. 7 inch



2 & 4 Wire Color Handsfree Videophone

KCV-A372 / D372 / A374




		LUXURY EDITION	LUXURY EDITION
KCV-A374 White Without Pattern	KCV-A374 Black Without Pattern	KCV-A374LE White With Pattern	KCV-A374LE Black With Pattern



OSD & Touch-Key Application
Convenient and easy to operate using OSD & Touch-key.

Simple & Slim Design
Simple and Slim design makes your interior elegant.

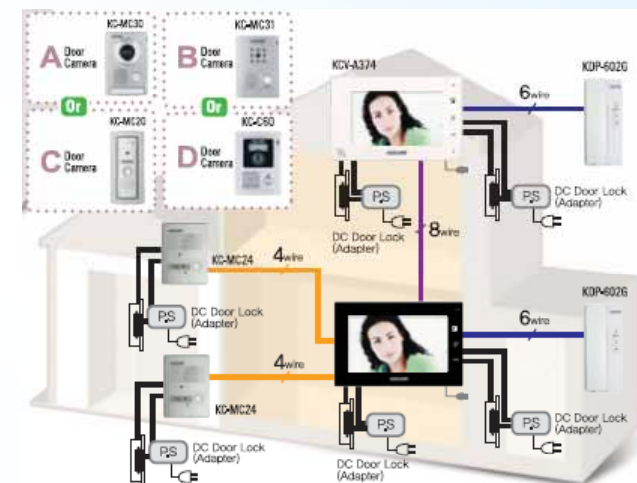

KOCOM®





11-2. 7 inch **KCV-A374SD** **SD Card Securityphone**



Three Equipments :

Videophone, Photo Album, Mini DVR

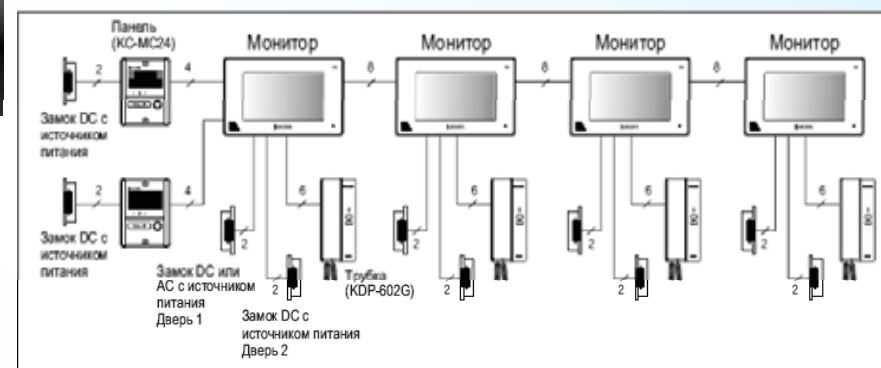


		LUXURY EDITION	LUXURY EDITION
KCV-A374SD White Without Pattern	KCV-A374SD Black Without Pattern	KCV-A374SD White With Pattern	KCV-A374SD Black With Pattern

KOCOM®

KOCOM®

Передовые технологии, настоящее Корейское качество!

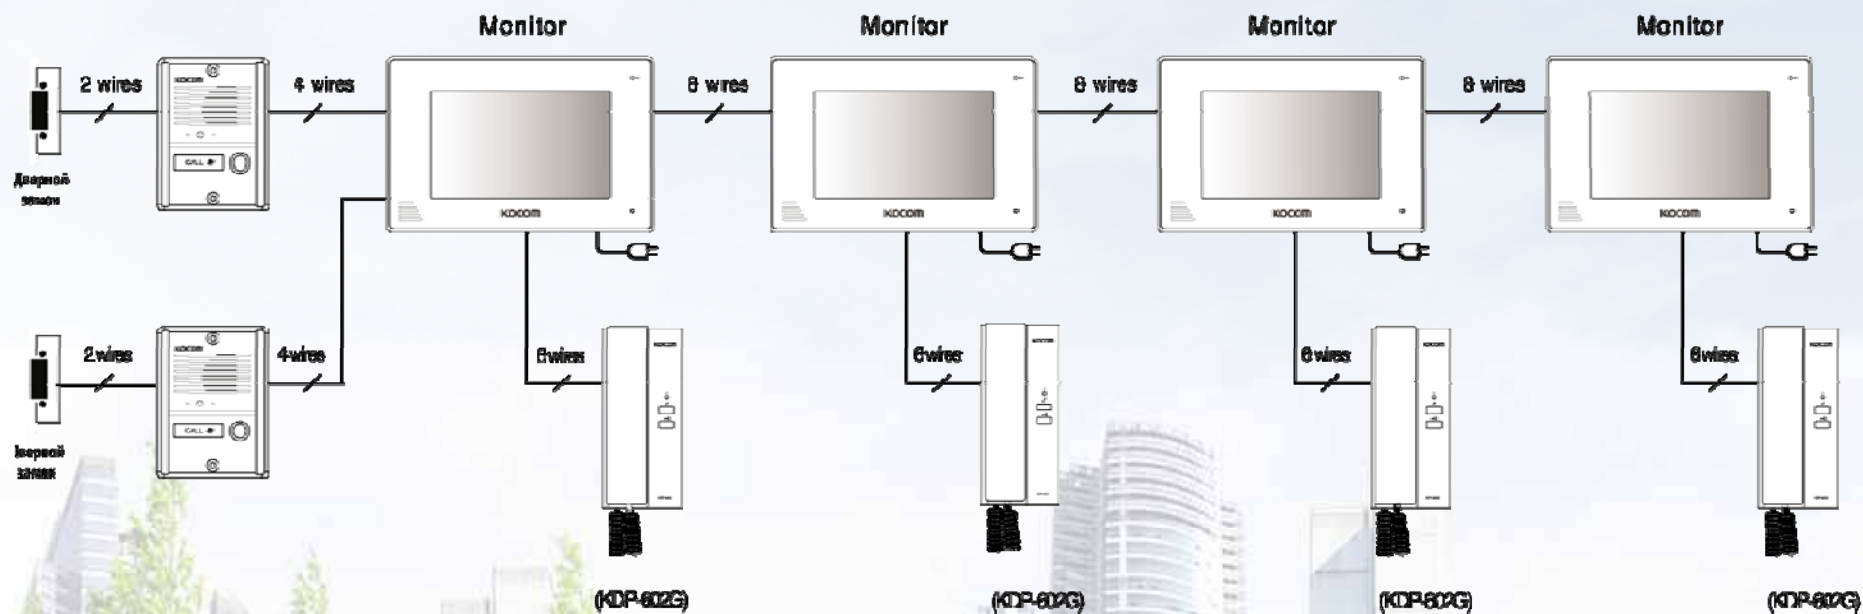

KOCOM®

Передовые технологии, настоящее Корейское качество!

KCV-801R

Монитор видеодомофона, 7" TFT LCD
NTSC/PAL, 4-х проводной, 220В/21Вт.,
2 вызывные панели, возможность
подключения доп. аудиотрубки KDP-602G,
4 вызывных мелодии, встроенная память
на 128 кадров. Габариты 295x171x48мм



KCV-801R

7 inch Handset, Single House

7" Handset Type
KCV-801R **KCV-801**




⋮ Door Camera



KOCOM CO., LTD

⋮ Dimension

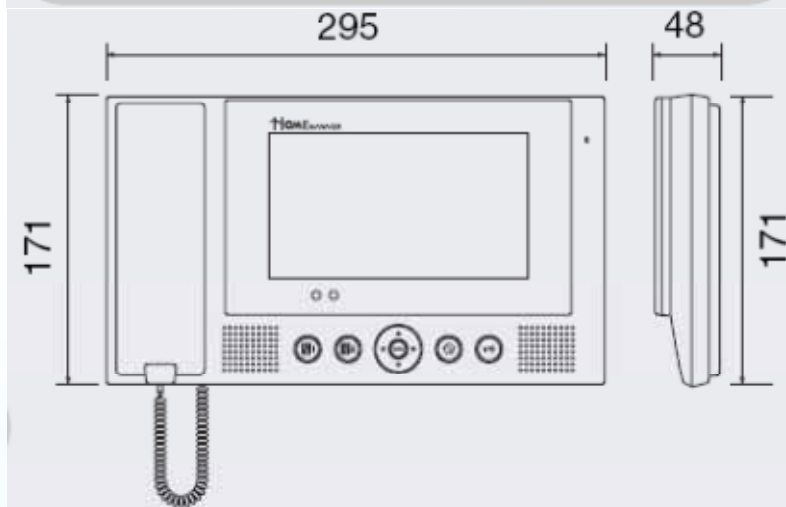


KOCOM®

7" Handset Type


KCV-801R KCV-801

Wiring Diagram

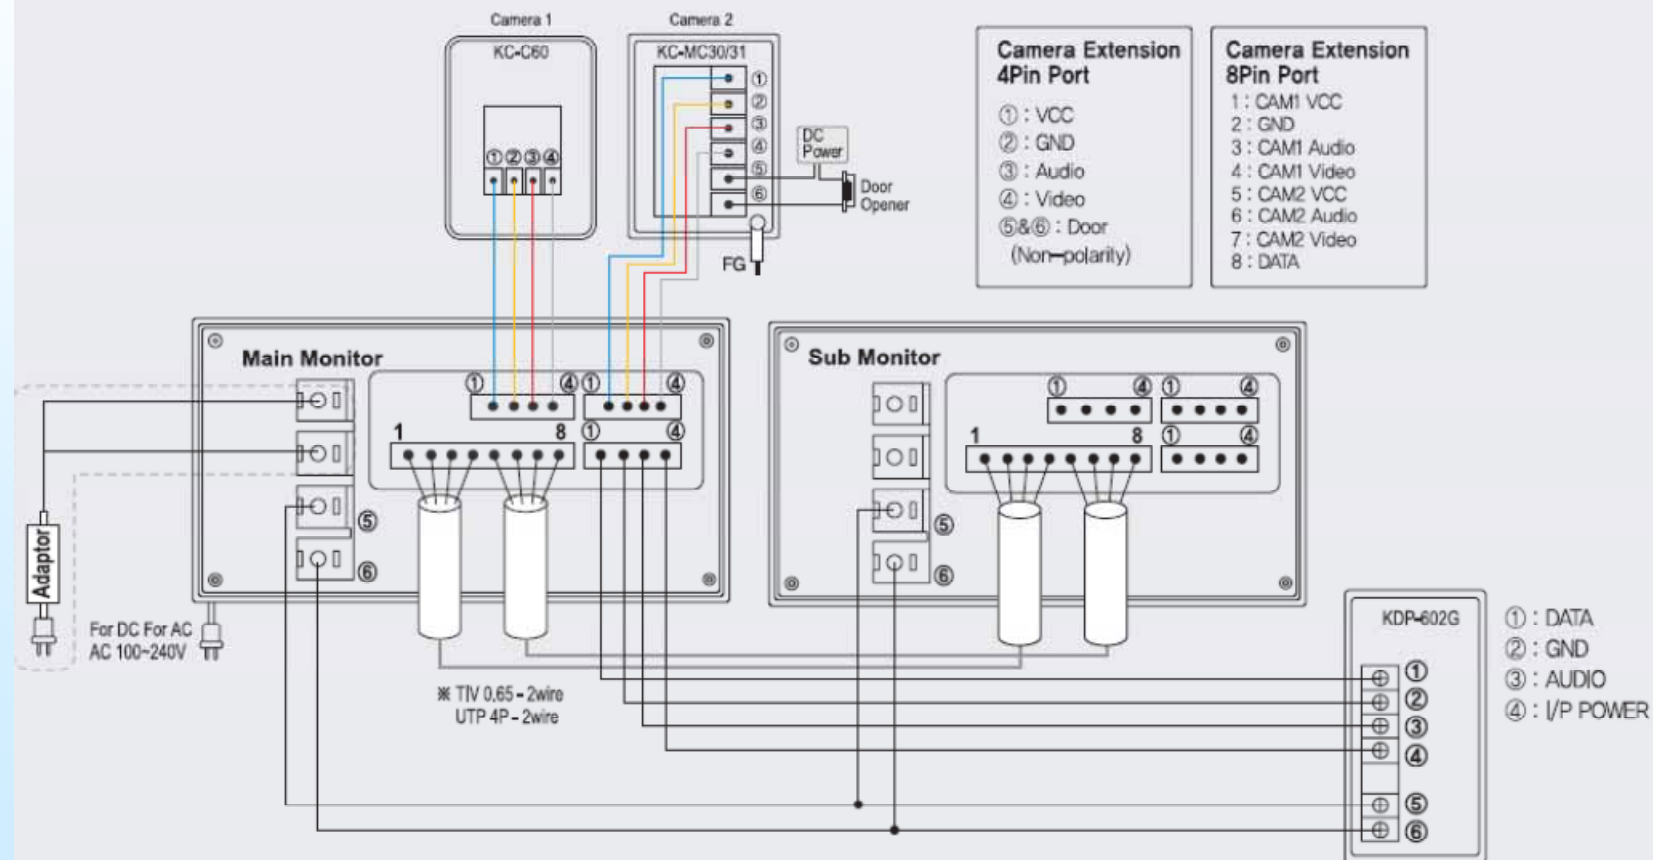

7" Handset Type

KCV-801R **KCV-801**

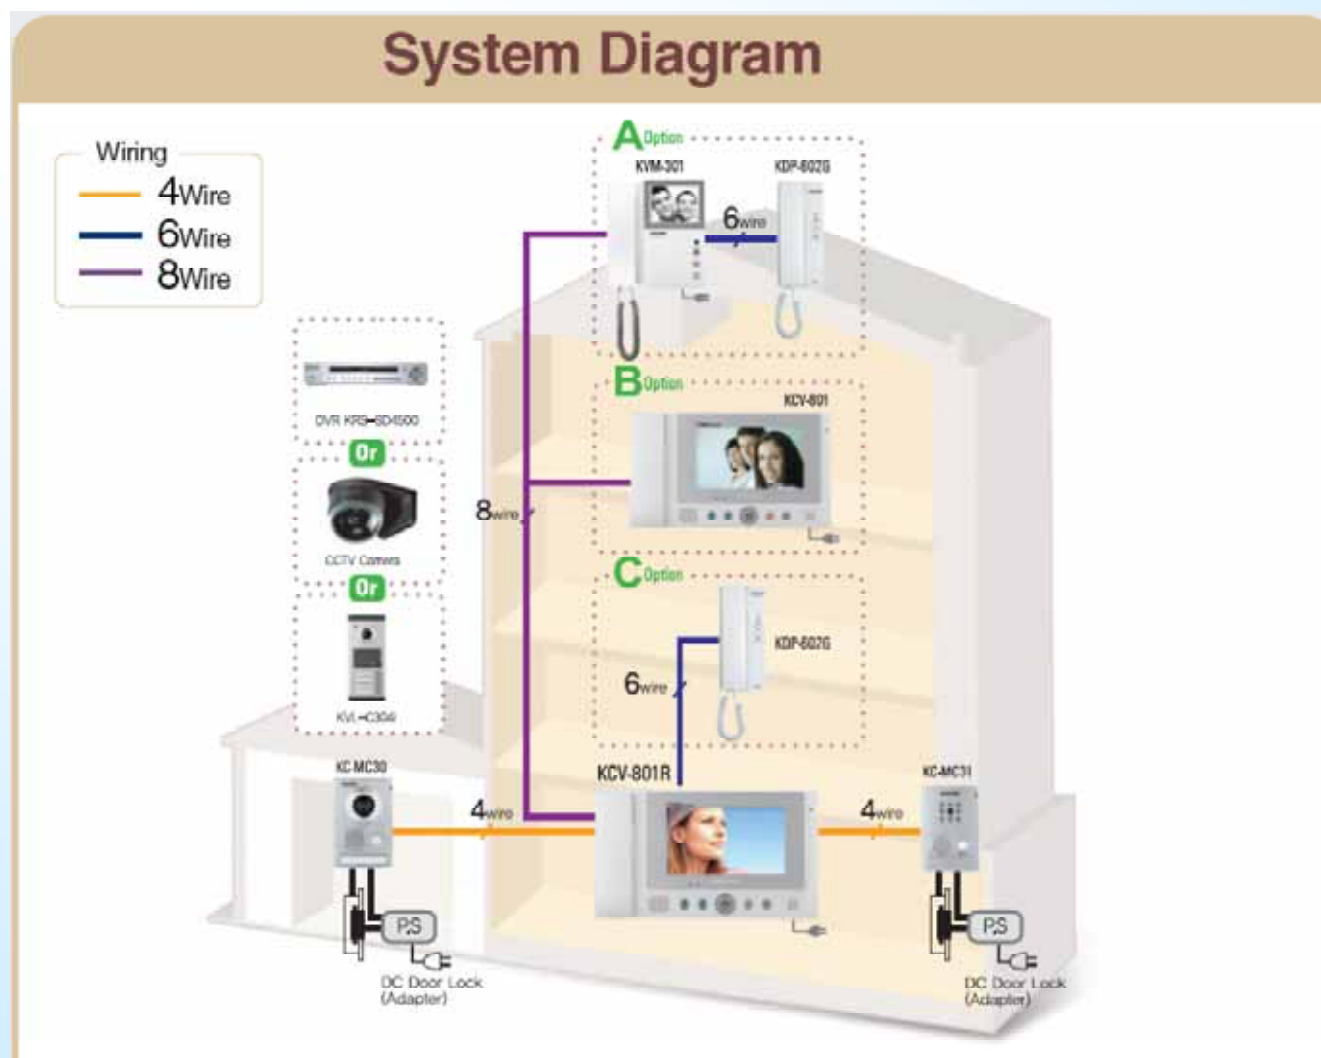


7 inch Handset, Multi APT

7" Color Handset Type
KCV-802R



Dimension

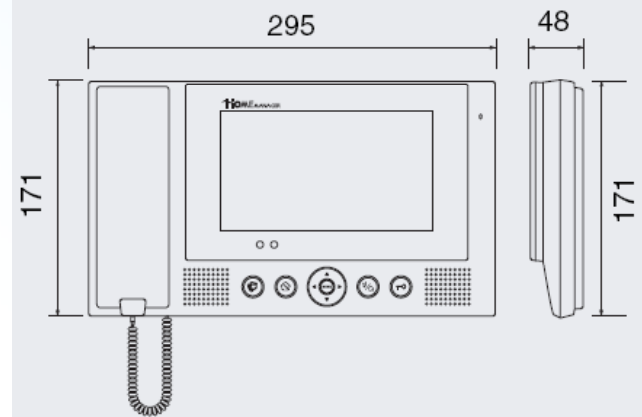

Door Camera



KC-C60



KC-MC30



KC-MC31



KC-MC24



KC-MC35



KC-MC20




KOCOM CO., LTD

KOCOM®


7" Color Handset Type KCV-802R

Wiring Diagram

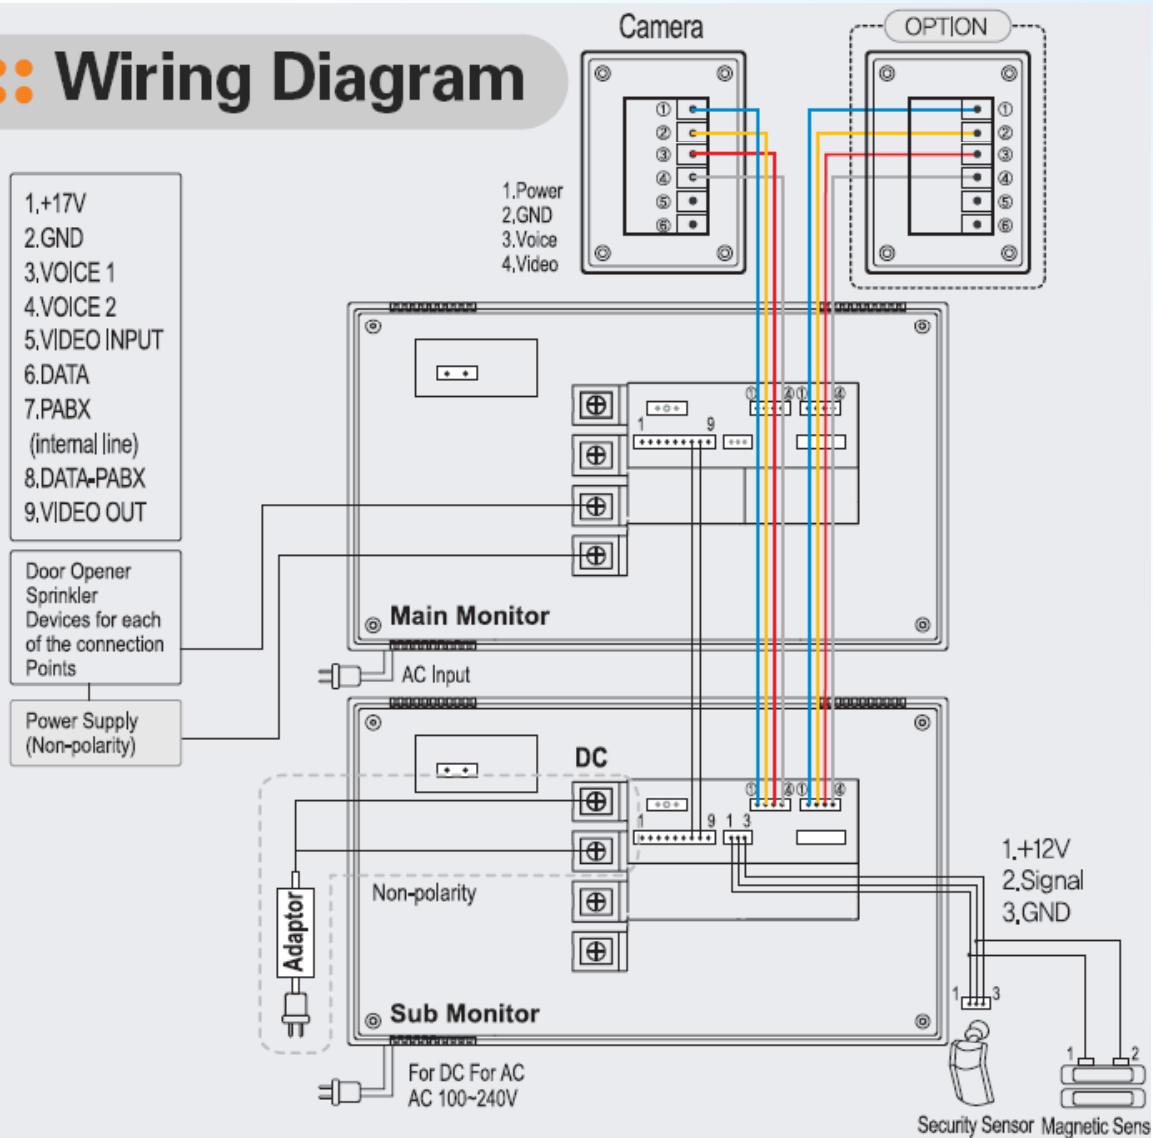

7" Color Handset Type **KCV-802R**

System Diagram

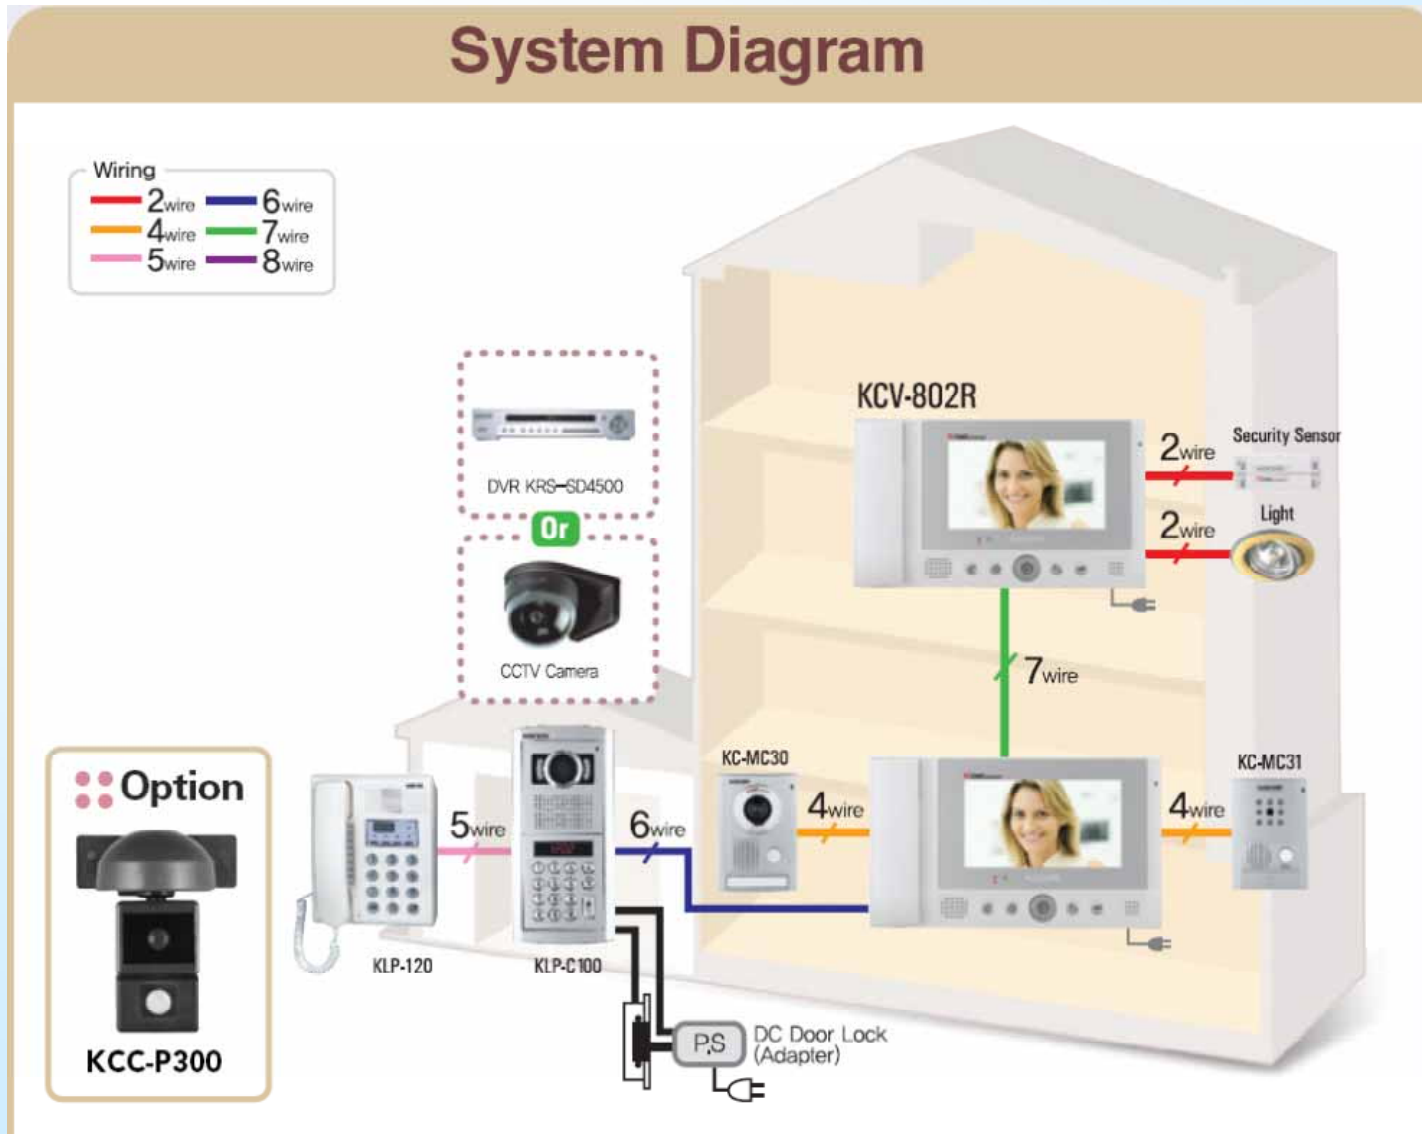


5 inch

5" Color Multi-entry Type
KIV-212



Dimension

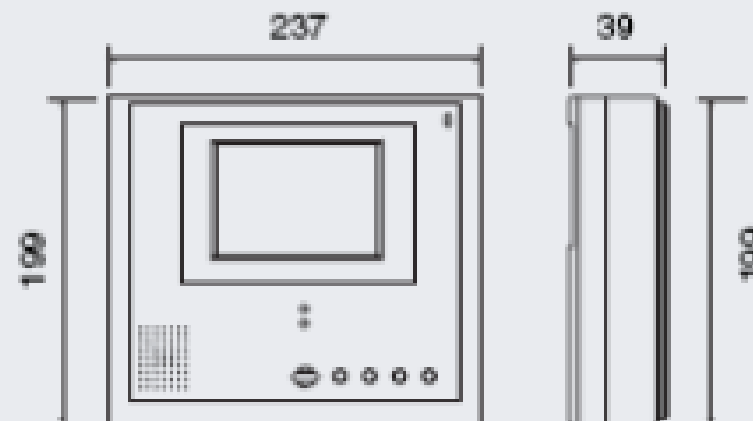

Door Camera



KC-C60



KC-MC30



KC-MC31



KC-MC24




KC-MC35




KC-MC20

5" Color Multi-entry Type KIV-212

Wiring Diagram

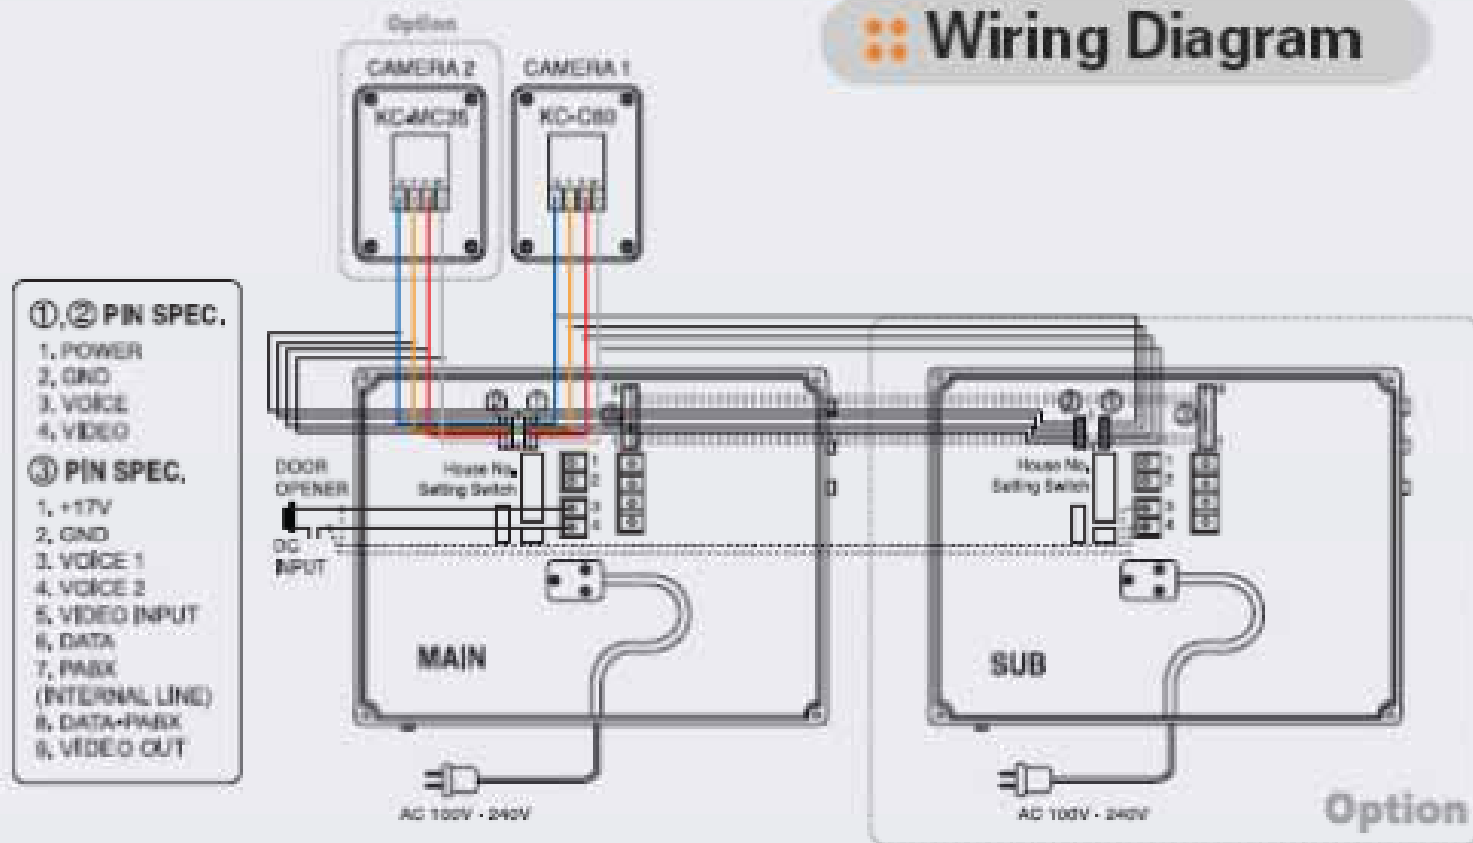

5" Color Multi-entry Type **KIV-212**

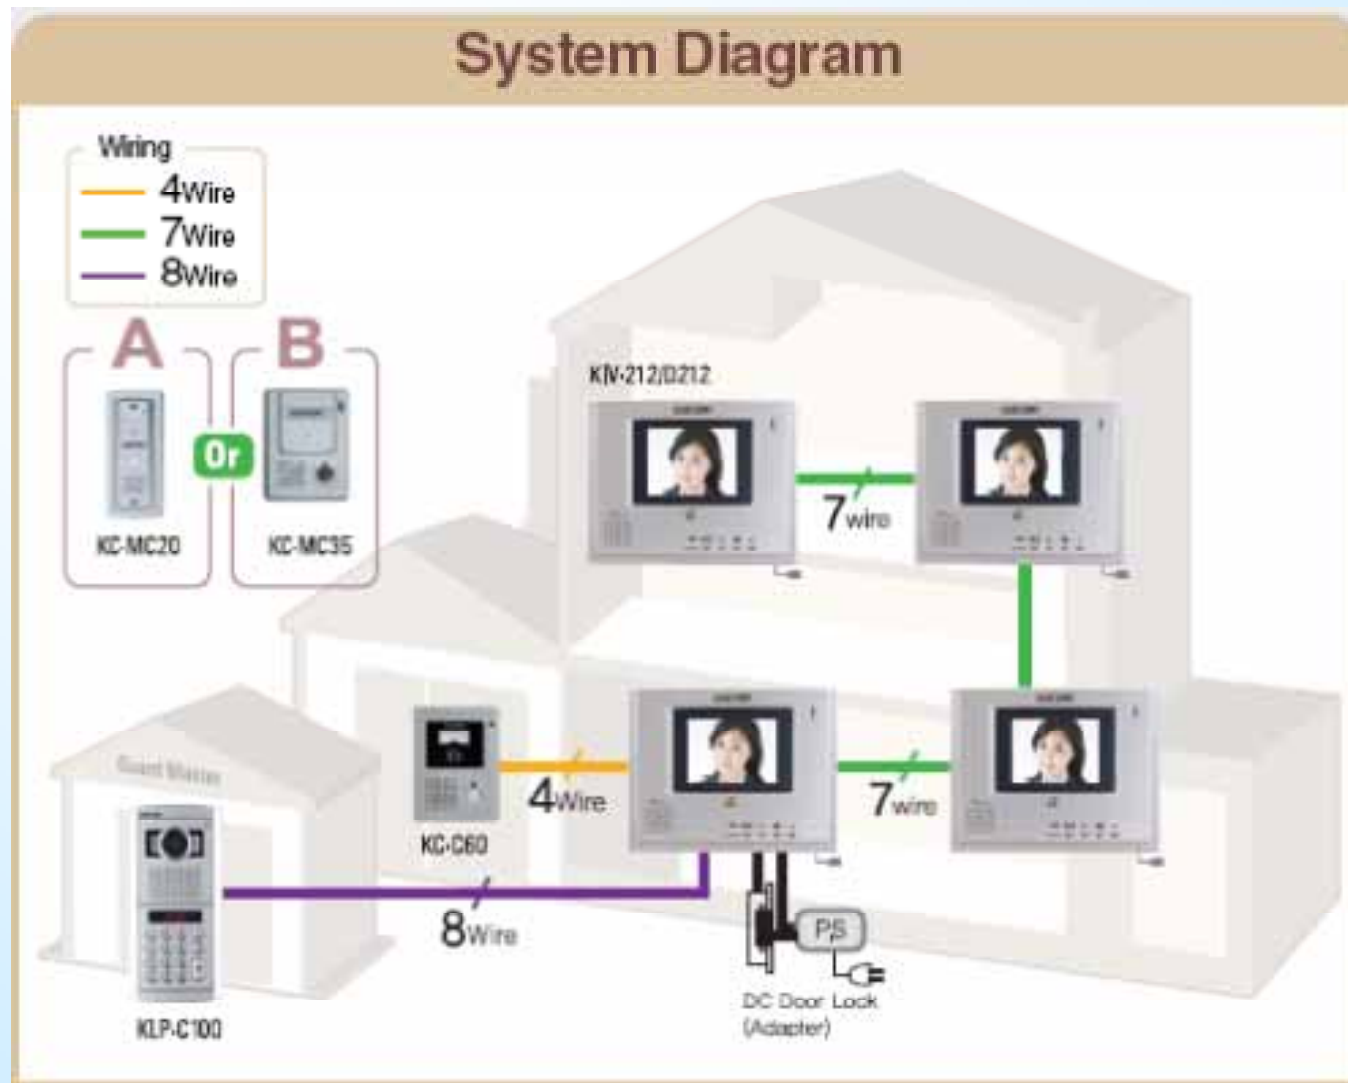



4.3 inch

Color Handsfree

KCV-434 / KCV-D434



Compact Slim Design
4.3" Digital Color LCD Monitor
Easy Icon Button
OSD Function
Visitor Communication and Door Open
Touch Button
Guard Phone, Lobby Phone Operating

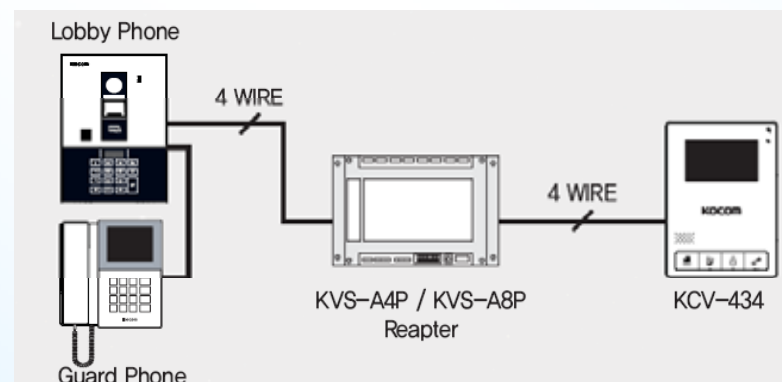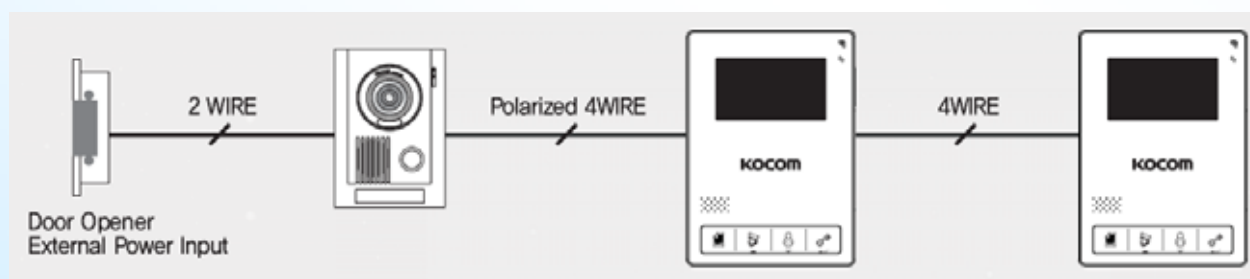

KOCOM CO., LTD

KOCOM®

EV Series



KCV-401EV
(White)



KCV-401EV
(Black)



KCV-802EV



KCV-301EV



KIV-101EV



KVM-301EV


KCV-401EV



Цветное изображение

Компактный 4 дюймовый экран с сенсорным управлением, подключение до 2 вызывных панелей, до 2 мониторов в параллель. Удобен для монтажа на узкие стены. Удобные большие сенсорные кнопки. Встроенный блок питания AC 220В. Габариты 140x195x32мм

Схема подключения KCV-401EV

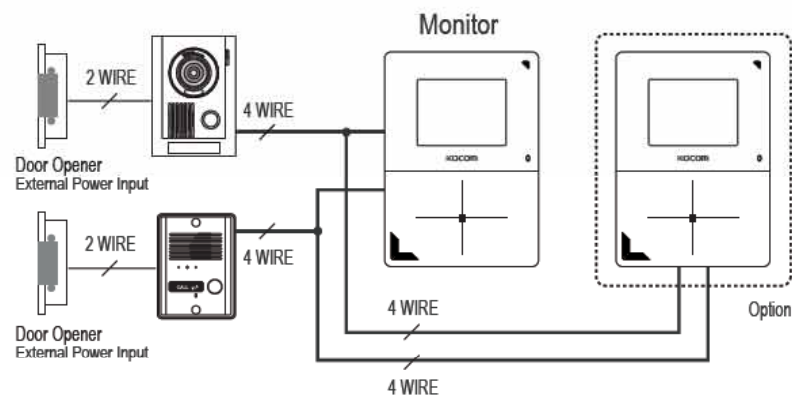

IV-3. 4.3 inch, Handset

4Wire 4" Color Handset Type


KCV-301



4Wire 4" B/W Handset Type

KVM-301

Dimension

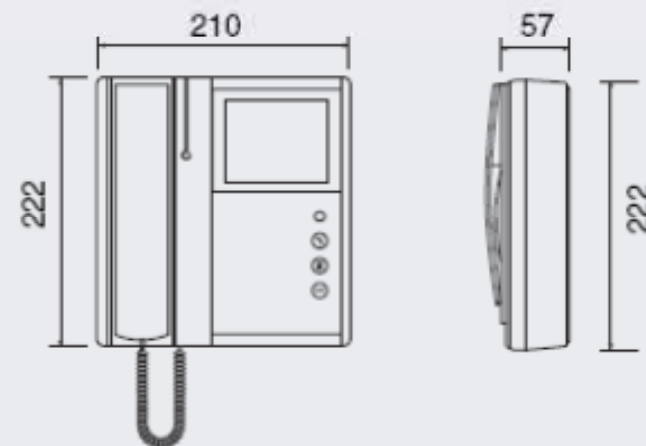

Door Camera



KC-C60



KC-MC30



KC-MC31



KC-MC24



KC-MC20



KDP-602G



KVR-300



KCC-P300

Option

KOCOM®

KOCOM®

Передовые технологии, настоящее Корейское качество!

KCV-301 (color)

Монитор видеодомофона, TFT LCD 3,5", PAL, 2
вызывные панели, 4 монитора в параллель, возможность
подключения памяти KVR-300 и аудиотрубки
KDP-602G, DC 220В, 26W, 210x222x57мм

KVM-301

Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, 2 канала, 5
мелодий вызова, до 4 мониторов в параллель, подкл.
аудиотрубки KDP-602G, подкл. внешней памяти
64 кадра KVR-300, 220В, 15Вт, 210x222x57


Есть модификации модели KVM-301
адаптированные к цифровым и координатным
многоквартирным системам, а также
модификации на 4 видеовхода KVM-301-4



4Wire 4" Color Handset Type KCV-301


4Wire 4" B/W Handset Type KVM-301


Wiring Diagram

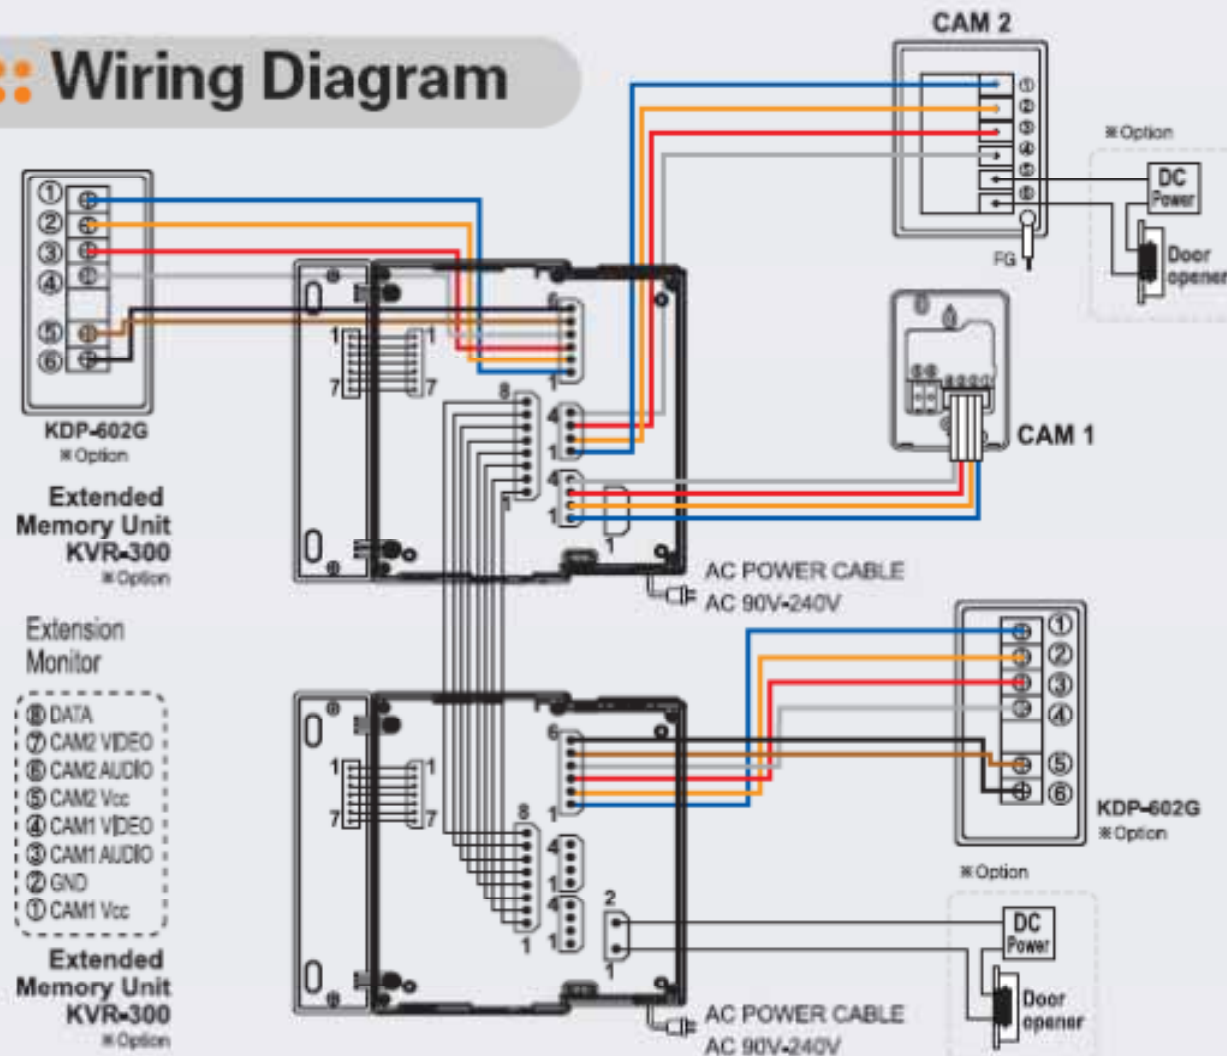

4Wire 4" Color Handset Type
KCV-301

4Wire 4" B/W Handset Type
KVM-301

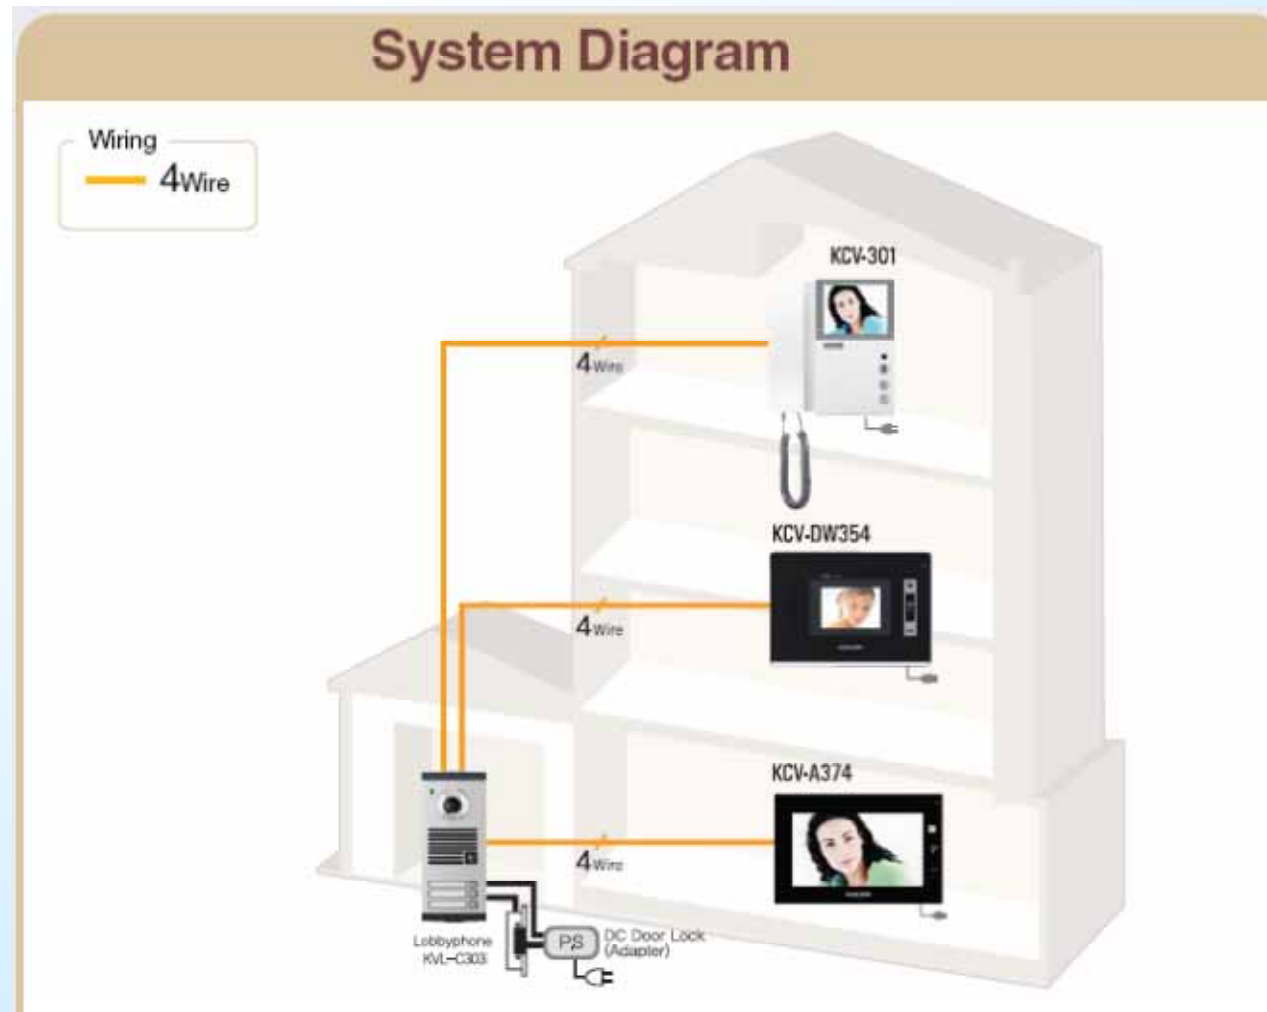

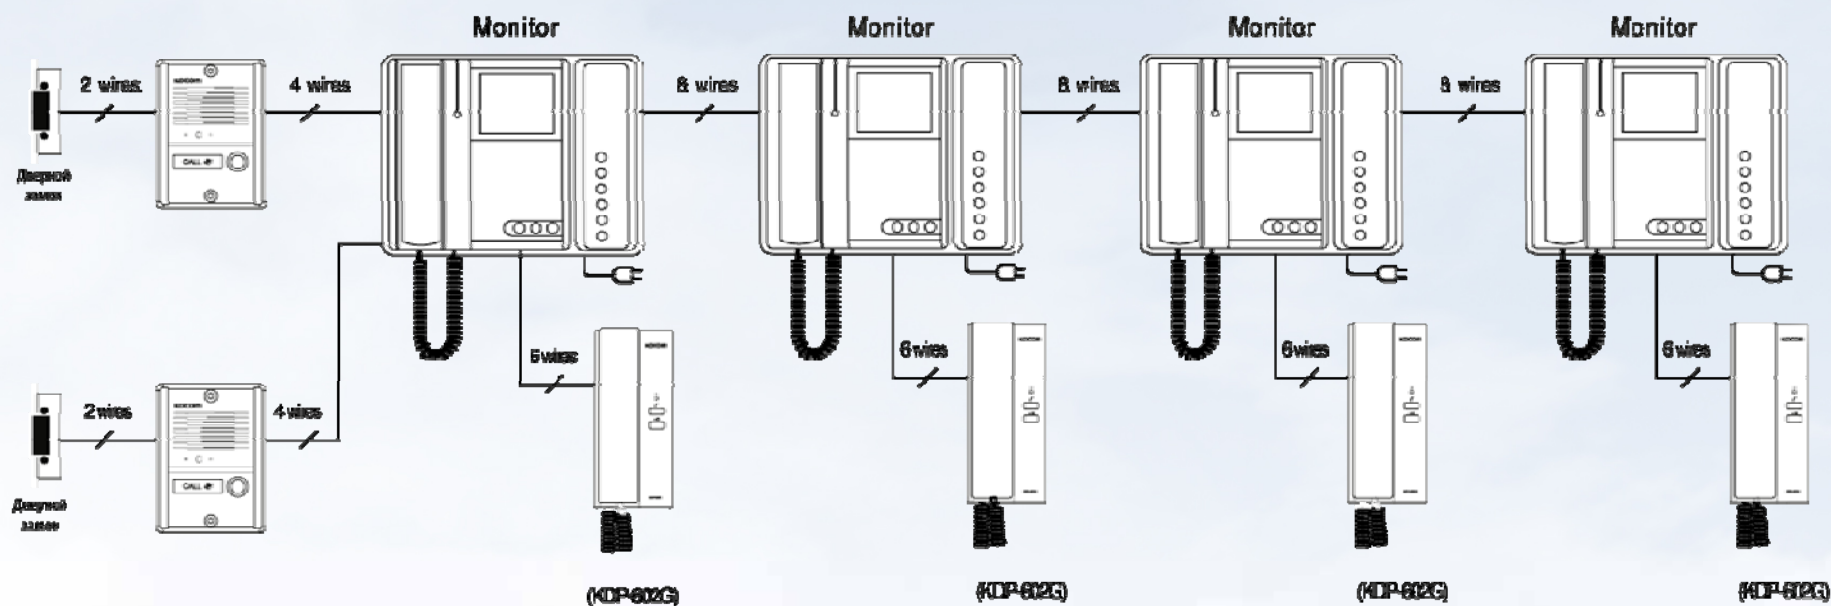

Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KVM-301	KVM-301. Косот Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, 2 выз. панели, 5 мелодий вызова, до 4 мониторов в параллель (с любыми мониторами Косот) , возм. подкл. трубки KDP-602G и внешней памяти KVR-300 на 64 кадра. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Косот и другими. Встроенный БП 220V, 15Вт, 210x222x57мм	64,00	72,00	77,00	USD
KVM-301-4	KVM-301-4. дополнительно: подключение до 3 вызывных панелей и 1 видеокамеры	104,80	119,90	130,80	USD
KVM-301EV	KVM-301EV. Косот Монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 выз. панели, 2 монитора в параллель.	61,00	67,00	73,00	USD
KCV-301	KCV-301 Косот 3,5" монитор цветного видеодомофона. Подключение до 2 вызывных панелей, до 4 мониторов в параллель, возможность подключения памяти KVR-300 на 64 кадра и аудиотрубки KD P-602G. Встроенный блок питания на 220В, 210x222x57мм	84,20	110,00	120,00	USD
KCV-301EV	KCV-301EV Косот Монитор цв.видеодомофона, 4" TFT, 2 выз. панели, 2 монитора в параллель, без возможности подключения дополнительных устройств.	82,00	91,00	101,00	USD
KVM-301 Vizit	KVM-301 Vizit. Монитор видеодомофона ч/б 4" CRT, подкл. до 2-х вызывных панелей или 1-й видеокамеры, подключение к координатным подъездным домофоном. Возм. подкл. блока памяти KVR-300 на 64 кадра и трубки KDP-602G. 220В/15Вт, 210x222x57мм	104,80	122,08	135,16	USD

IV-4. 4.3 inch, PABX

PABX_{Type} Videophone

KVM-340



KCV-340



Door Camera



KC-B61



KC-MB30



KC-D20



KC-D33



KC-MB20



KC-C60



KC-MC30



KC-MC24



KC-MC35




KC-MC20

KOCOM CO., LTD

KOCOM®

PABX_{Type} Videophone KVM-340KCV-340


Wiring Diagram

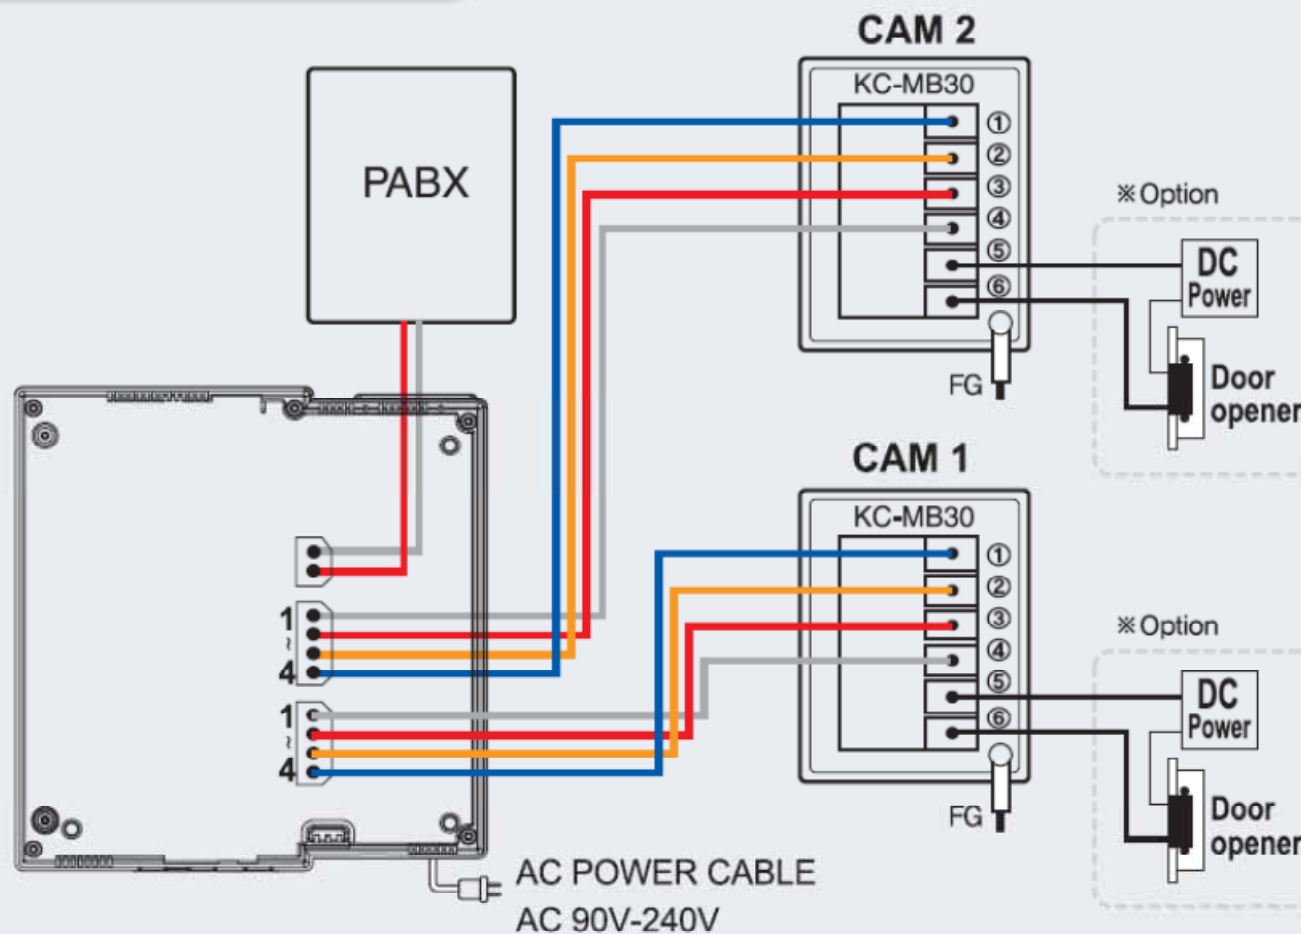


PABX_{Type} Videophone

KVM-340KCV-340


System Diagram

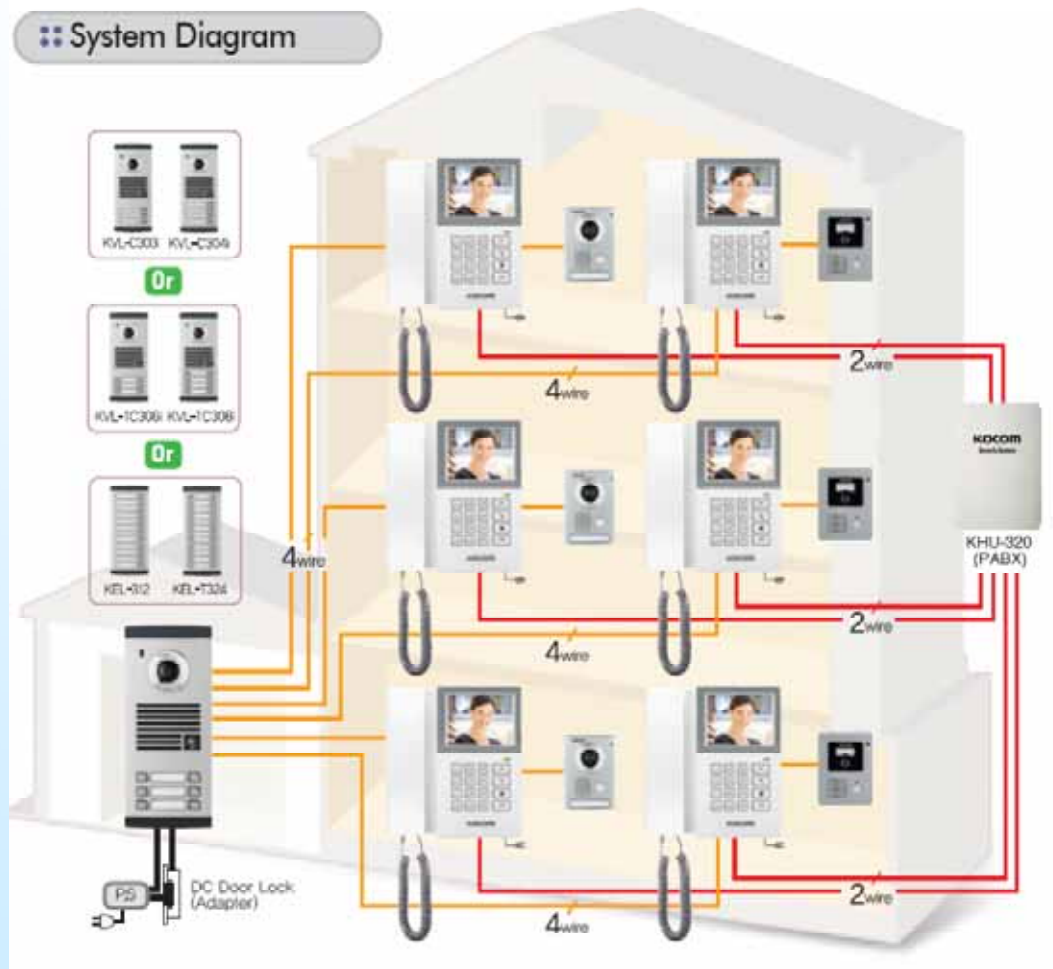

Dimension

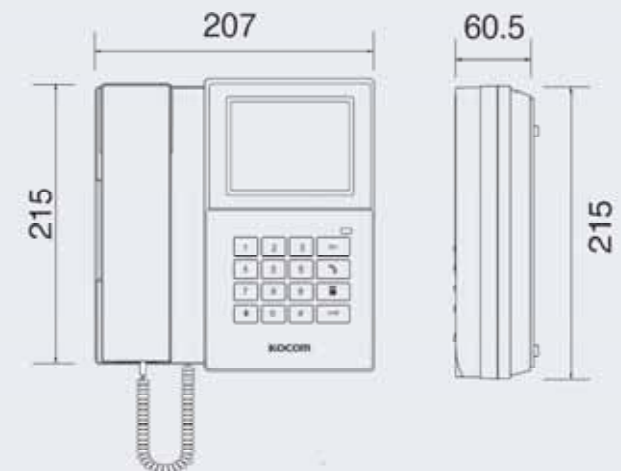

VI. Audio Phones

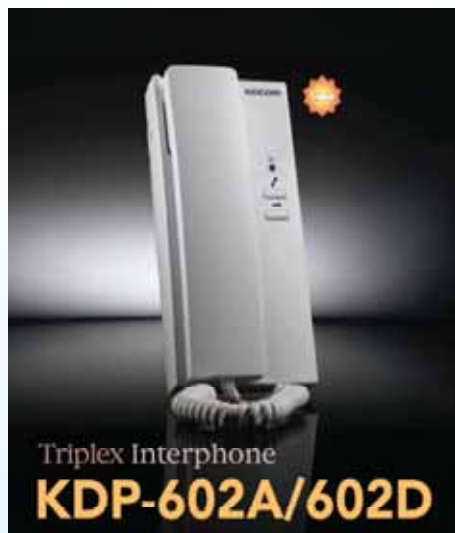


Комплект двух переговорных трубок с возможностью подключения вызывной панели. Соединение панель-трубка-2 провода, трубка-трубка-6 проводов + 2 провода на управление замком (до 500 м между трубками). Питание 220V. 92x210x57.


System Diagram



Dimension

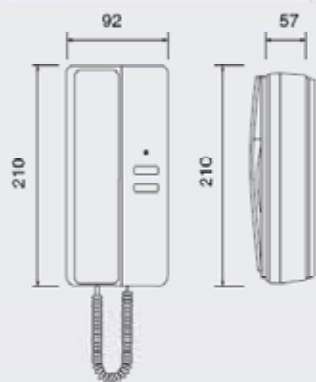

Wiring Diagram

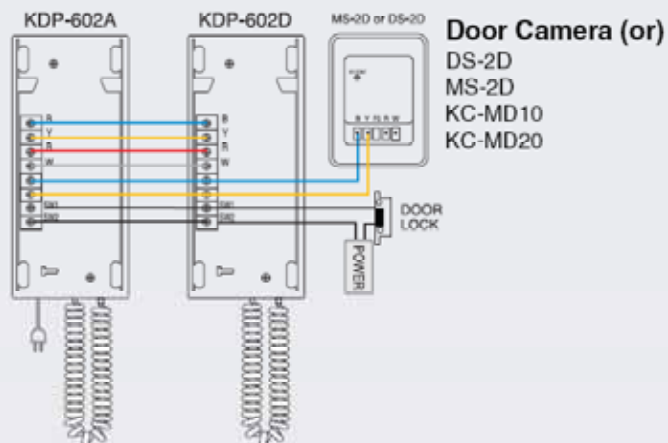



KIC-308

Интерком-станция на 8-го абонентов,
2-х проводное соединение.
Питание 6V от сети или от
батареек (батареечный отсек).
272x125x42.



KIC-300S

Интерком-спикер для
станции KIC-301, KIC-308.
2-х проводное соединение.
272x125x42. Питание
от станции.

KIC Series



KIC-301




KIC-304







KIC-308

Wiring Diagram


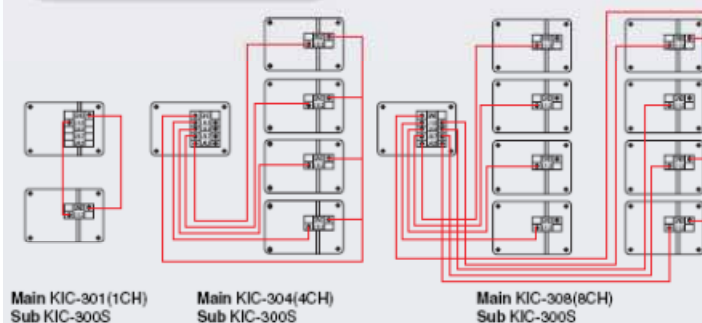



System Diagram

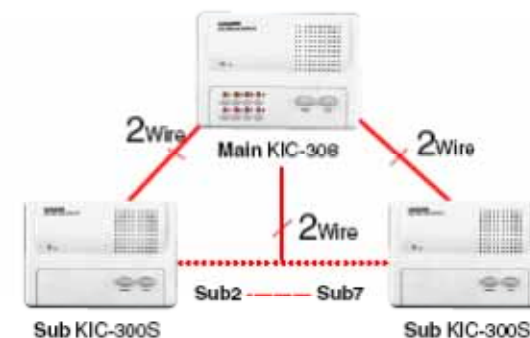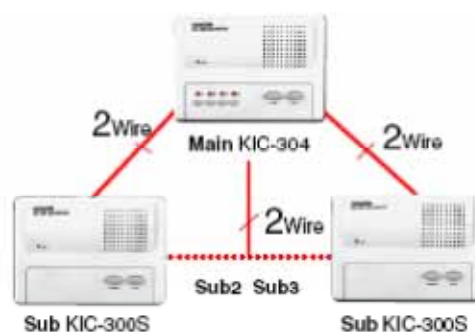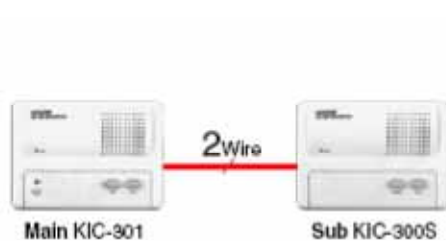

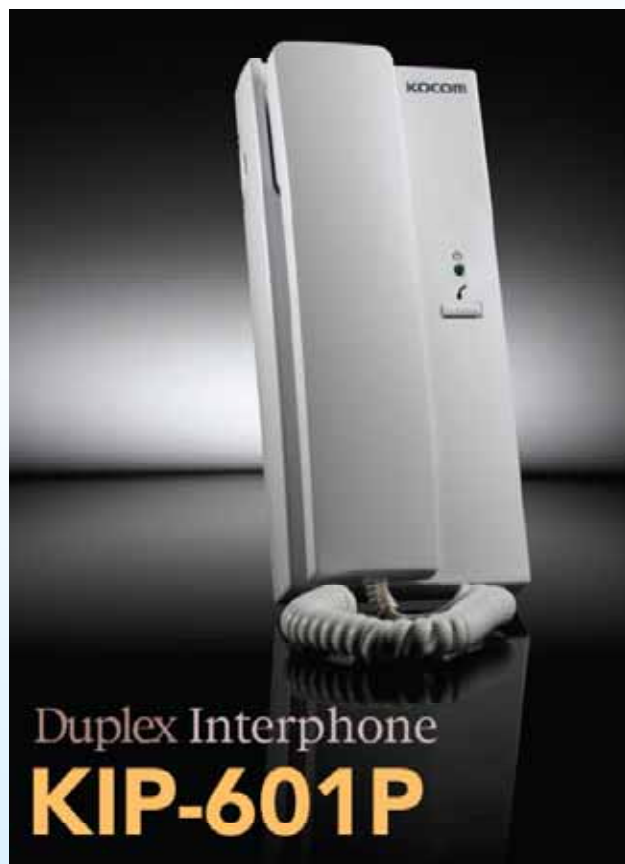



Комплект двух
переговорных трубок
аудиодомофона.
Питание 6В, 4
батареи AA 1,5В.
92x210x57.

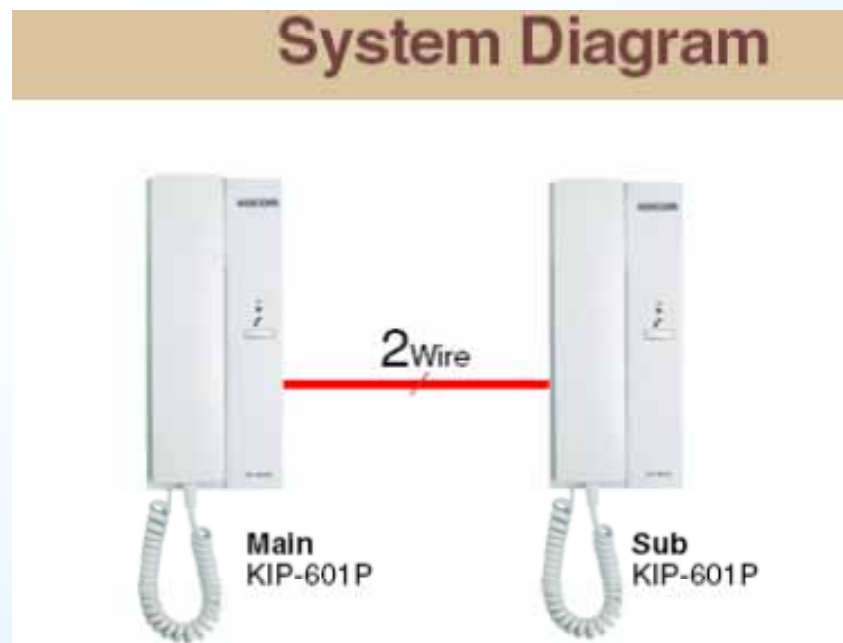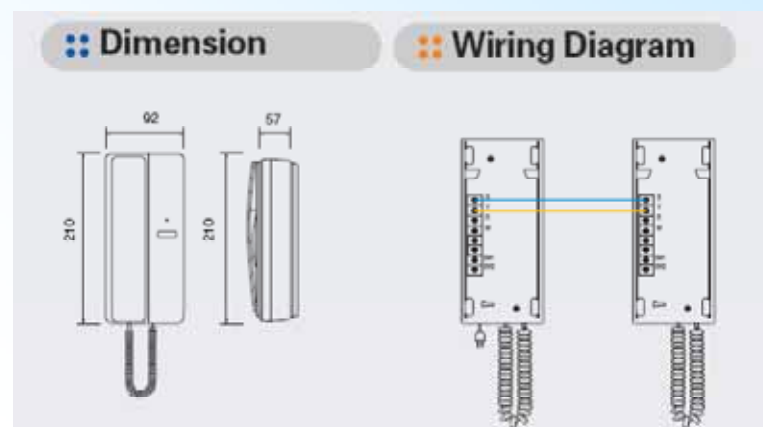

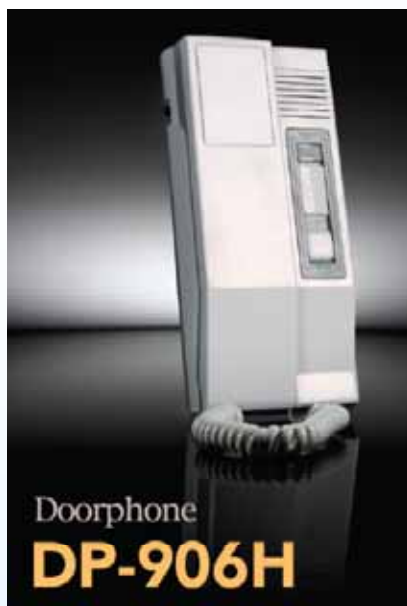

Переговорная трубка
аудиодомофона.
Выбор мелодий вызова.
Питание 220В.
92x210x57.

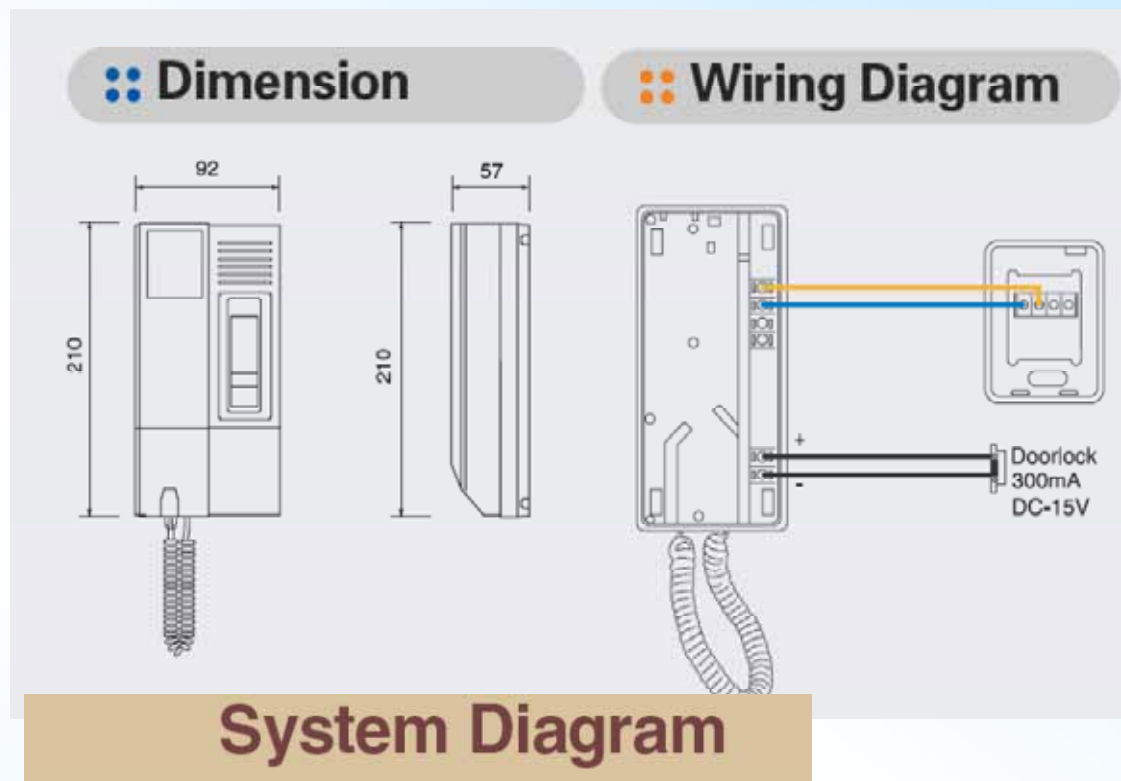

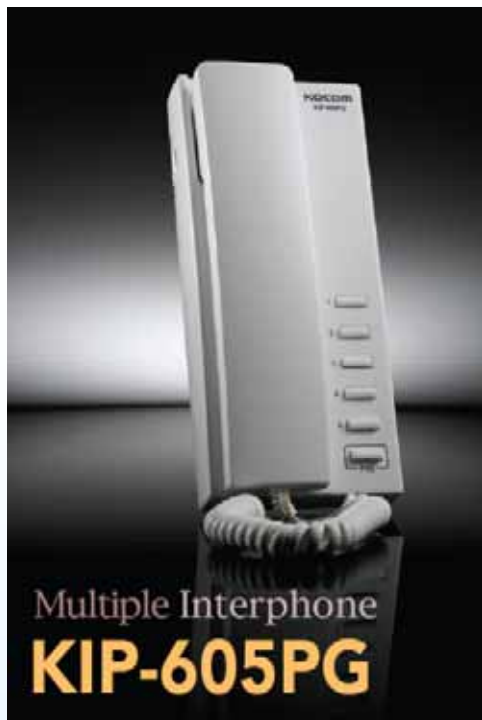


KIP-611PG


Трубка интерфона на 11 абонентов. Питание 24В. 4-х проводная последовательная схема подключения. Предусмотрено подключение внешней вызывной аудиопанели DS-4M. Возможность конференц связи. Питание подается только на одну трубку в системе. 92x210x57




Dimension



Wiring Diagram

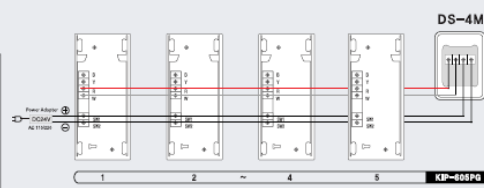

Dimension



Wiring Diagram



System Diagram



Option



[Power Supply]

PS-M1
-Input : AC 100V ~ 130V or 220V ~ 240V
-Output : DC 24V / 1.2A



[Outdoor Panel]


DS-4M




Multiple Doorphone
DP-203HA

Переговорная трубка аудиодомофона, управление эл.замком, до 3 трубок в параллель. Совместимость с вызывными аудиопанелями Activision, JSB, Acsent, Kocom и другими. Питание 220V. 92x210x57.


:: Dimension

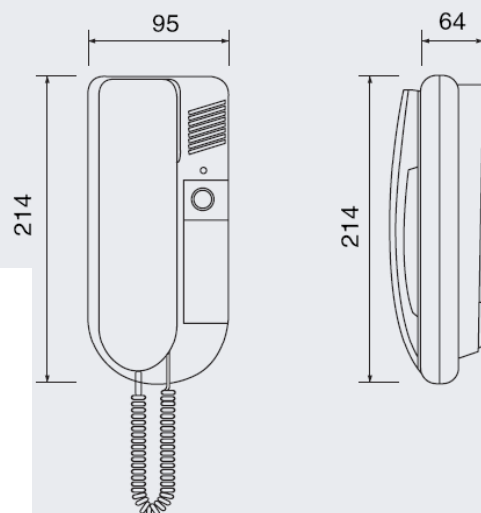

Wiring Diagram

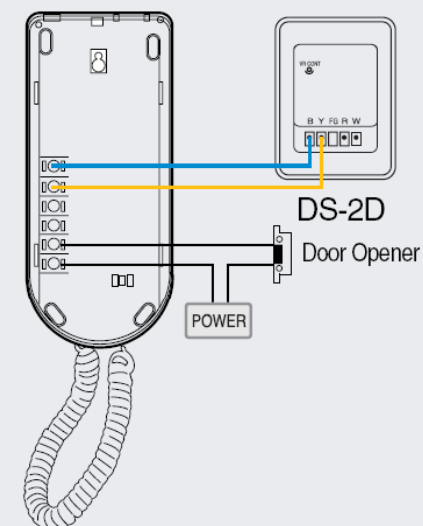

System Diagram

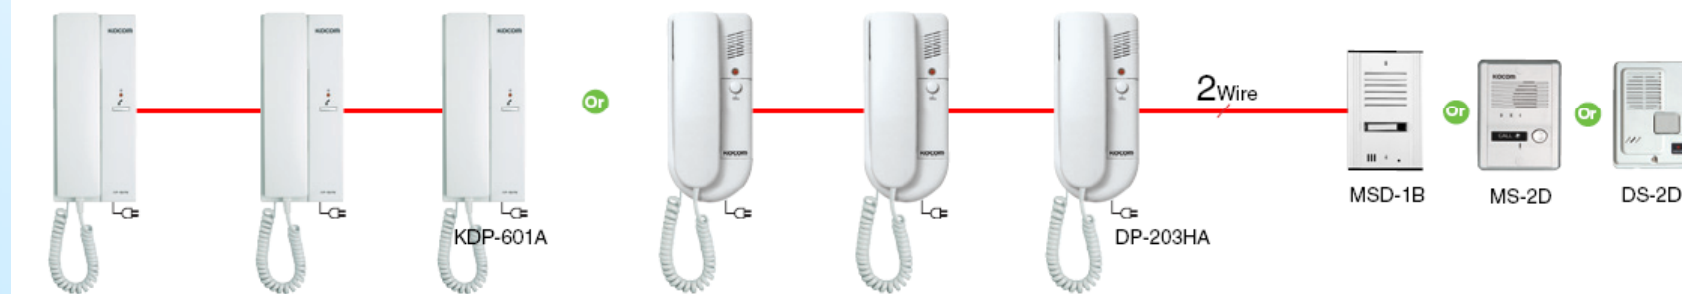


DIRECT INTERPHONE

IP-301P



Wring Diagram

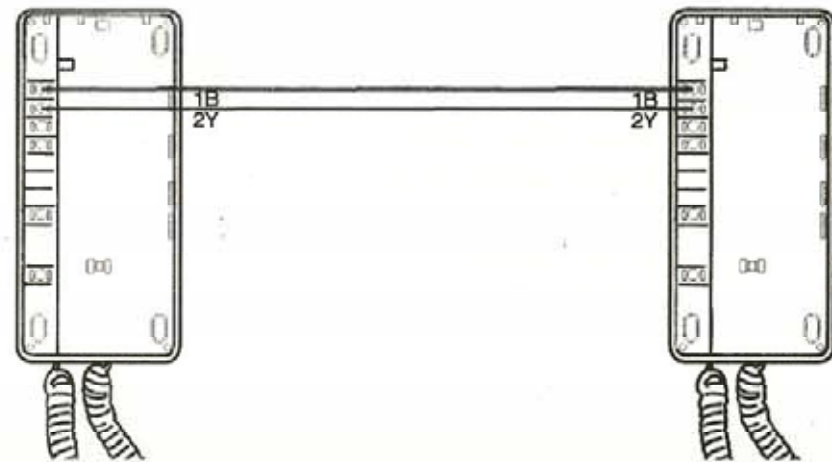


COMBINED DOORPHONE

IP-301PP




Wiring Diagram


Wiring diagram between two Indoor stations and MSD-1B outdoor station

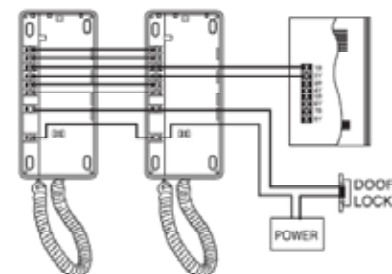

Wiring diagram of Between two Indoor stations



Wiring diagram of between two Indoor stations and DS-2D outdoor station

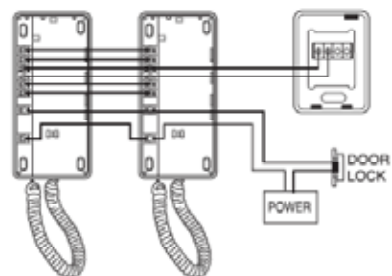

You should connect the wires as shown on the drawing

Комплект из двух переговорных трубок с кнопкой открывания двери и с возможностью подключения вызывной панели. Питание 220V.




KWL-2000L

KWI-2000L Косом Комплект интерфона, две трубки, работа по сети 220В, до 150м в пределах одной фазы, дуплекс.



KDP-602G

Аудиотрубка к мониторам домофона КОСОМ. Прием вызова с вызывной панели, поддержка открытия замка, поддержка интеркома с монитором (звонок с трубки на монитор). Питание от монитора домофона.

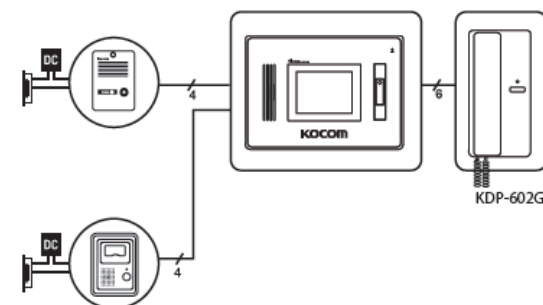

KC-MD10



Аудио

Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и других производителей. Встроенное реле управления замком. 77x38x18мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



KC-MC35



Цветное изображение

Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. $f=3,8\text{мм}$. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 95x127x33мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



MS-2D



Аудио

Всепогодная антивандальная вызывная панель аудиодомофона накладного крепления. Предназначена для работы с трубками DP-203HA, DP-906H, KIP-222, KDP-601A, KDP-602A/D и аудиотрубок других производителей. Встроенное реле управления замком. 126x95x20мм. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



KC-MC20



Цветное изображение

Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 40x120x22мм. Уголок и козырек в комплекте. $t = -30+50^{\circ}\text{C}$.



КС-МС30



Цветное
изображение



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. $f=3,6\text{мм}$. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 110x158x39мм. $t=-30+50^{\circ}\text{C}$.

КС-МС31




Цветное
изображение



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона, PAL, четырёхпроводная. Подсветка в условиях недостаточной видимости. Встроенное реле управления замком. Совместима с мониторами Косот и другими. Габариты 110x158x39мм. $t=-30+50^{\circ}\text{C}$.

Безграничные возможности с IP системой Kocom

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!

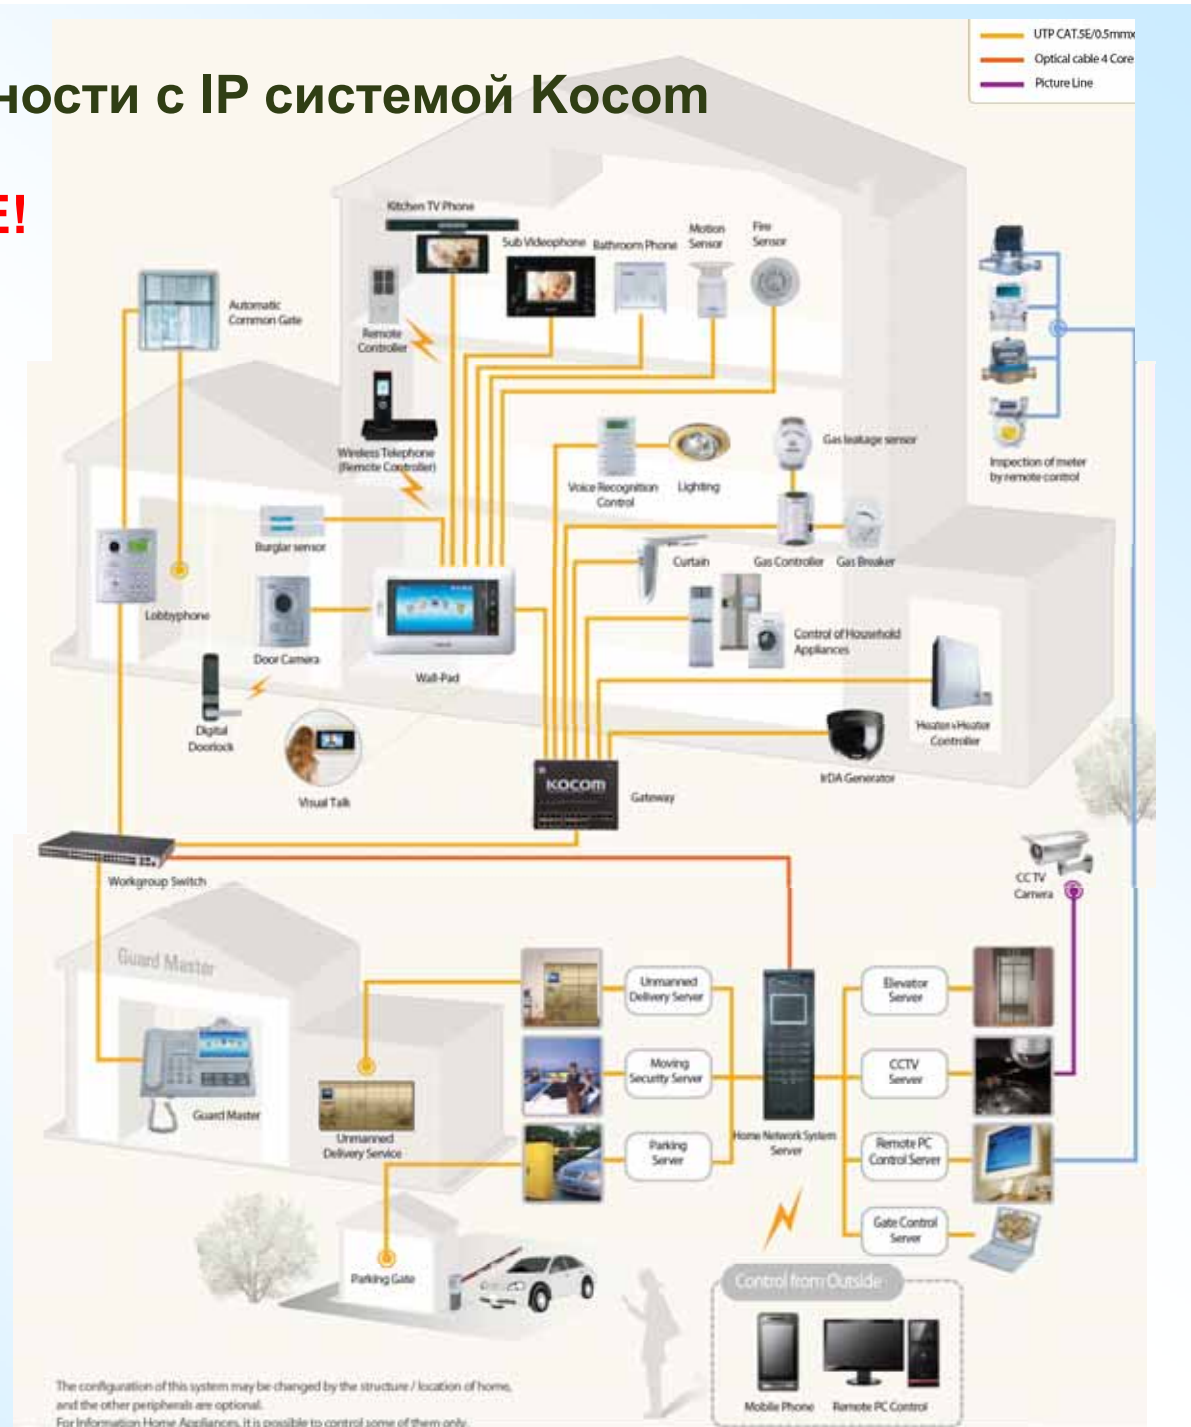

KOCOM CO., LTD

VII-1. LED, RGB Module



RGB-HS-FA3N

RGB LED 3 Chip (5050): Red, Green, Black
DC 12V (Non-Polarity), Consumption Power: 0.72W
Module Connection Type : Wire to Wire 80mm (Direct Connection)
LED Spec: 120°, 8.4cd(Min), 5.6 X 3.0, LG
Light Strenth: 25.2(Min)/ Consumption Currenxy: 60mA, IP68



RGB Controller

RGB LED Controller

15 Color Selectable, Speed Control
DC 12V / 15A / 100W
Max. 300pcs of RGB Module can be connected
Frequency: 315MHZ
Distance: 50M(Open Area)

The Site used RGB Light



VII-2. LED, MR16



Warm



White

MR16-3W | Use 3 W Power Consumption. Select **Warm** or **White**.

Replacement of halogen 30W (Energy Saving 90%), Uniformized spot lighting of optical system, Emotional and slim design, 100% compatible with disliked wavelength ranges, Firmly designed luminaire, Down light of indoor, household, shop, corridor, and office

Power consumption (W): $1W \times 3EA = 3W$

Color Temperature (K): 3,000K ~ 6,000K

Life time (H): 30,000 ~ 50,000

Input Voltage (V): DC 12V

Weight (g): 35g

Dimension (mm): $\varnothing 49 \times 54$

BASE: GU5.3

BODY: ALUMINUM



Warm



White

MR16-4W | Use 4 W Power Consumption. Select **Warm** or **White**.

Replacement of halogen 40W (Energy Saving 90%), Uniformized spot lighting of optical system, Emotional and slim design, 100% compatible with disliked wavelength ranges, Firmly designed luminaire, Down light of indoor, household, shop, corridor, and office

Power consumption (W): $1W \times 4EA = 4W$

Color Temperature (K): 3,000K ~ 6,000K

Life time (H): 30,000 ~ 50,000

Input Voltage (V): DC 12V

Weight (g): 35g

Dimension (mm): $\varnothing 49 \times 50$

BASE: GU5.3

BODY: ALUMINUM

VII-3. LED, Bulb & Flood Light



Bulb 7.5W

Replacement of halogen 60W & Three Wave Length Lamp 20W,
88% of energy saving ratio with super power-saving,

Power Consumption: **7.5W**,

Sensory and slim design, Weight: 120g, Aluminum Body Case

Possible of 100% compatibility with the existing lamp instruments

Life Time: 30,000 ~ 50,000 Hours

Input Voltage: AC 100 ~ 220V, 50/60Hz

LB-L827W	Color Temperature: 2,700K
LB-L855C	Color Temperature: 5,500K
LB-L865C	Color Temperature: 6,500K



Flood Light 24W

Flood-24W

24W Flood LED Light

Input Power: AC100 ~ 230V, Size: 241W X 170H X 100D mm, Net Weight: 1.3kg, Beam Angle: 60°,
Functional Temperature: -10° ~ + 40°, Color Temperature: 6,500K~3,000K

75Lux from 8m

VII-4. LED, Down & Sensor



Down Light 15W

DOWN-15W6

6" Down Light 15W AC220V

Compact Size and Beautiful Line, High Luminance LED, Heat Radiant Body,
JACK Type Installation, Built-in SMPS, Indoor Installation

Color Temperature: CW (6,500K)

Input Power: AC 220V / 15W

Size: R= 180mm,

Life: Over 30,000 Hours



Sensor Light 8W

KHU-100

Replacement for Incandescent Lamp 60W

85% Energy Saving

Possible of 100% replacement for the existing lamp instruments

Size: 230(L) x 230(W) x 105(H)mm

VIII . Digital Doorlock



Touch Screen & Safe Handle

[The World's First!!]
Real-Time Displacement Numeric Touch Pad for Preventing Disclosure by Fingerprint Trace

※ Optional Items
Accessory Type Digital Key

KDL-5000D

✚ Moving the position of a Number



✚ Double lock Function



✚ Panic Release Handle



※ Optional Items
Accessory Type Digital Key





KDL-310K

Sub Digital Door lock, door open by Access code only

KDL-310D

Sub Digital Door lock, door open by Digital key & Access code

KDL-310D : 2 ways door open (Digital key & access code),
KDL-310K : 1 way door open (Access Code),
Battery replacement indicator, Anti-prank, Automatic locking, Dual locking,
Manual unlocking & Warning alarm Function,



KDL-C5 RF Card (13.56Mz) type,

Extra parts

to install KDL-C5 on 80mm door thickness

Option

Wireless Door Open Module

Remote Controller

Профессиональные решения

для каждого



KOCOM®